




Czy masz jakikolwiek problem z pomiarami?




Duża średnica?

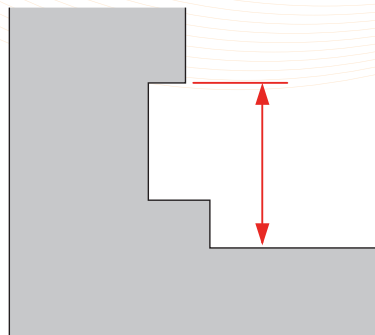


Pomiar wysokości?

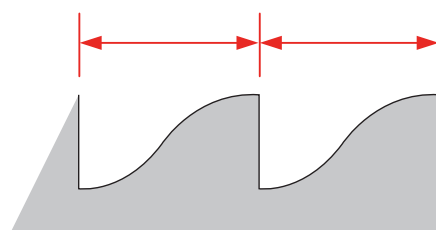


Pomiar jednokierunkowy?

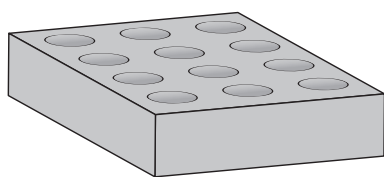


Wiele otworów?

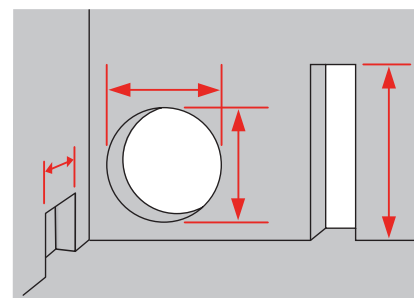


Wymiary w narożnikach?



Głębokość w wąskim otworze?

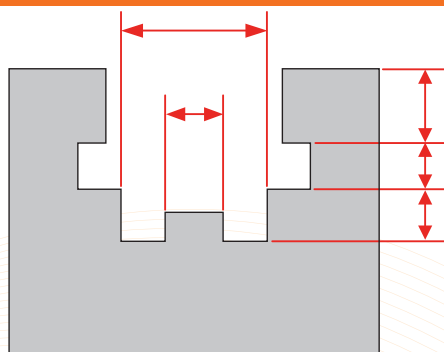

Wymiary w otworze?



Średnica wewnętrzna?

*Sprawdź **japońskie** suwmiarki
do zadań specjalnych*




BESTOOL - KANON

SUWMIARKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

E-PEAK

Cyfrowa suwmiarka z funkcją „HOLD” dla Min i Max wartości

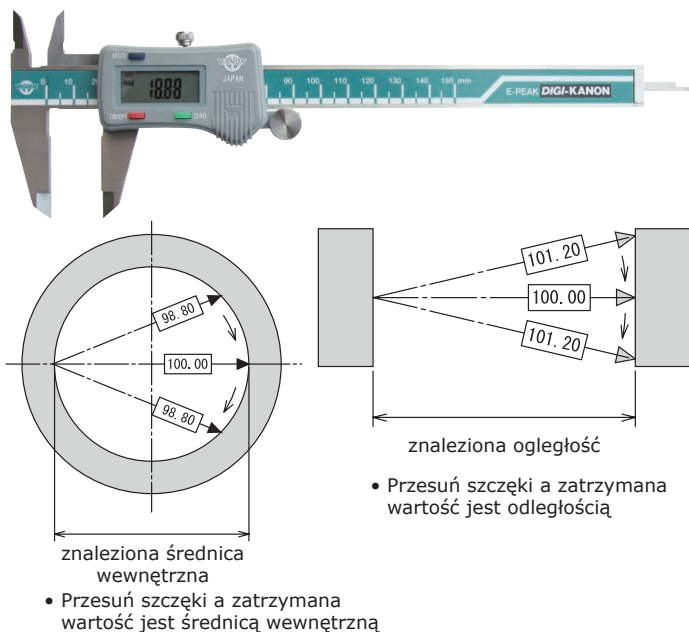


Model	Zakres	Dokładność
E-PEAK 15	150	± 0,02
E-PEAK 20	200	
E-PEAK 30	300	± 0,03

Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44

EHK 30J

Cyfrowy wysokościomierz z obrotową igłą traserską

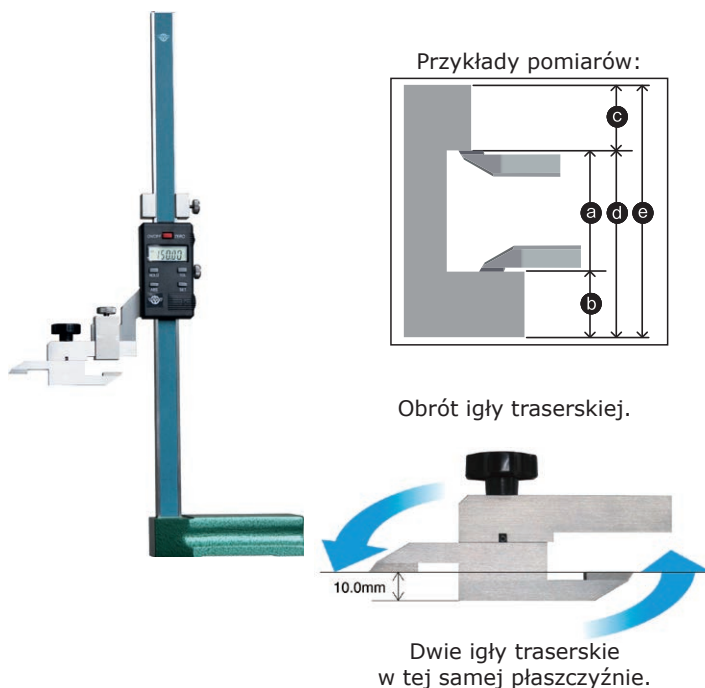

Model	Zakres	Dokładność
EHK 30J	300	± 0,03

Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44

Jeżeli użyjemy obrotowej igły, zakres pomiarowy jest od 10 do 300

E-LSM

Cyfrowa suwmiarka z długimi szczękami do pomiaru wałków, rur itp.

- Długość szczęk do pomiarów zewnętrznych jest większa niż 1/2 całkowitej długości suwmiarki



Model	Zakres	Długość szczęk	Dokładność
E-LSM 15B	150	110	± 0,05
E-LSM 20B	200	110	
E-LSM 30B	300	170	
E-LSM 60B	600	320	± 0,07


Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44

LSM

Analogowa suwmiarka z długimi szczękami do pomiaru wałków, rur itp.

- Długość szczęk do pomiarów zewnętrznych jest większa niż 1/2 całkowitej długości suwmiarki

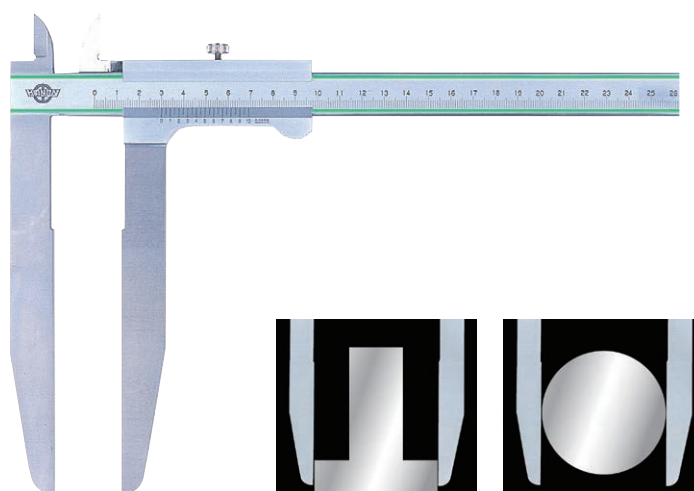

Model	Zakres	Długość szczęk	Dokładność
LSM 15x80	150	80	± 0,07
LSM 20x110	200	110	
LSM 30x170	300	170	± 0,08
LSM 45x230	450	230	± 0,10
LSM 60x320	600	320	± 0,11

Noniusz: 0,05 mm

E-RMJ

Cyfrowa suwmiarka specjalna do pomiaru odległości pomiędzy otworami

- Suwmiarka odpowiednia do pomiaru odległości pomiędzy dwoma otworami o tej samej średnicy jak również do pomiaru od czoła do środka otworu



Model	Zakres		Dokładność
	Górna szczeka otwór-otwór	Dolna szczeka krawędź-otwór	
E-RMJ 15J	15~150	7,5~150	± 0,05
E-RMJ 20J	15~200	7,5~200	
E-RMJ 30J	15~300	7,5~300	



Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44

RM-DX

Analogowa suwmiarka specjalna do pomiaru odległości pomiędzy otworami

- Suwmiarka odpowiednia do pomiaru odległości pomiędzy dwoma otworami o tej samej średnicy jak również do pomiaru od czoła do środka otworu

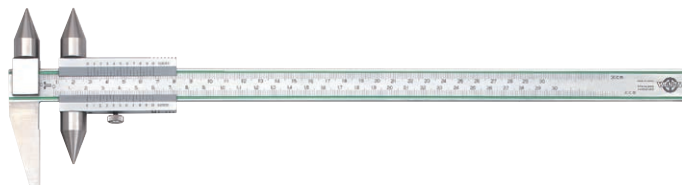

Precyzyjny
odczyt
0,05 mm





Model	Zakres		Dokładność
	Górna skala otwór-otwór	Dolna skala krawędź-otwór	
RM15DX	17~150	9~150	± 0,07
RM20DX	17~200	9~200	
RM30DX	17~300	9~300	± 0,08
RM60DX	17~600	9~600	
RM1000DX	21~1000	11~1000	± 0,15

Noniusz: 0,05 mm

E-RM II

Suwmiarka specjalna do pomiaru odległości pomiędzy otworami o różnych średnicach

- Ruchoma szczeka „górną-dół” umożliwia pomiar odległości pomiędzy otworami o różnych średnicach i głębokościach

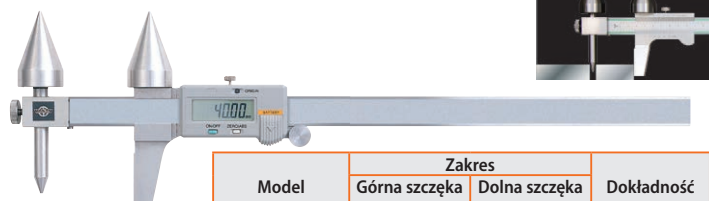


Model	Zakres		Dokładność
	Górna skala otwór-otwór	Dolna skala krawędź-otwór	
E-RM II 15B	25~150	20~150	± 0,05
E-RM II 30B	35~200	25~300	
E-RM II 60B	35~300	25~600	

Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44

RM II

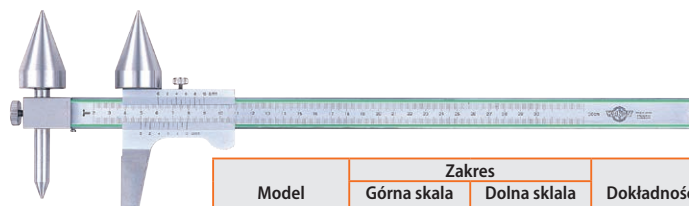

Model	Zakres		Dokładność
	Górna skala otwór-otwór	Dolna skala krawędź-otwór	
RM II 15	25~150	20~150	± 0,07
RM II 30	35~300	25~300	± 0,08
RM II 60	35~600	25~600	± 0,11
RM II 100	50~1000	40~1000	± 0,15

Noniusz: 0,05 mm

E-ROBA

Suwmiarka specjalna do pomiarów w miejscach trudno dostępnych

- Długie szczęki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych pozwalają mierzyć wymiary w wąskich i głębokich detalach




Model	Zakres	Dokładność
E-ROBA 15B	150	± 0,05
E-ROBA 20B	200	

Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44



ROBA

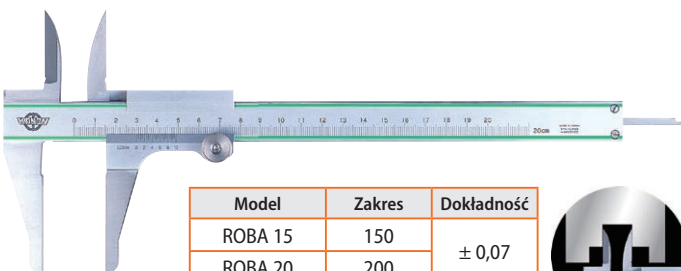

Model	Zakres	Dokładność
ROBA 15	150	± 0,07
ROBA 20	200	
ROBA 30	300	± 0,08

Noniusz: 0,05 mm





SUWMIARKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

E-RD

Głębokościomierz z ciekim trzpieniem pomiarowym z płaską końcówką

- Wyposażony w trzpień pomiarowy o średnicy 1 mm z końcówką o średnicy 4 mm

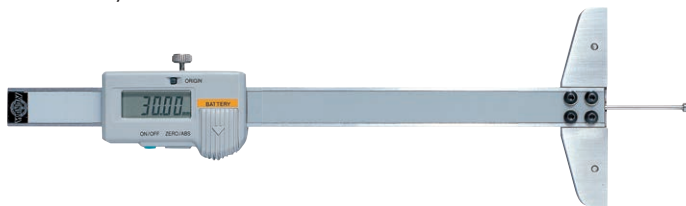

Model	Zakres	Poprzeczka	Dokładność
E-RD 15B	150	80	$\pm 0,02$



Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44

PITA

Nowoczesna wersja standardowej suwmiarki z płaskim czołem

- Przyjazny odczyt dzięki górnemu i dolnemu rowkowi w kolorze zielonym

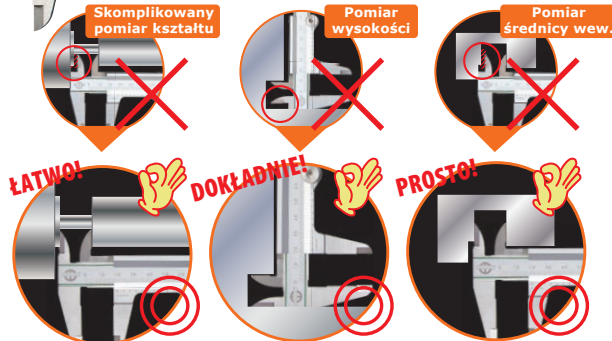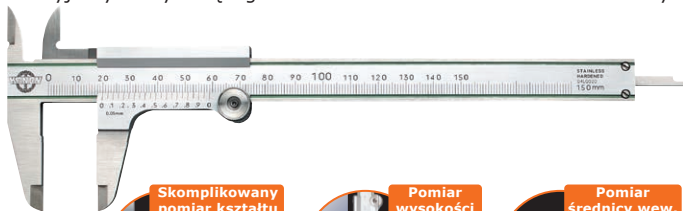

Model	Zakres	Dokładność
PITA 10	100	$\pm 0,05$
PITA 15	150	
PITA 20	200	
PITA 30	300	
PITA 40	400	$\pm 0,06$

Noniusz: 0,05 mm

PITA 40 bez głębokościomierza.

E-TH

Głębokościomierz z bardzo ciekim trzpieniem pomiarowym

- Trzpień pomiarowy o średnicy 1,5 mm



Model	Zakres	Poprzeczka	Dokładność
E-TH 15B	150	80	$\pm 0,02$
E-TH 20B	200	80	
E-TH 30B	300	80	$\pm 0,03$


Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44

E-WK15J

Suwmiarka specjalna do pomiarów jednokierunkowych

- Wąska szczęką umożliwi pomiar w trudnodostępnych miejscach

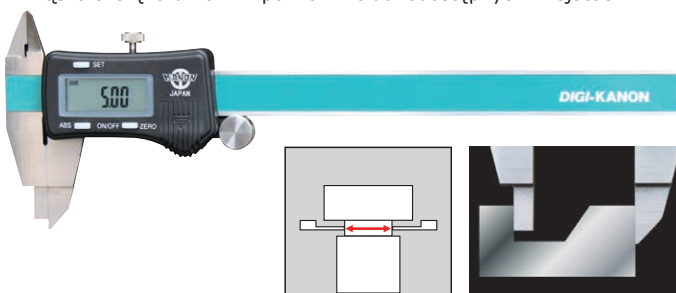

Model	Zakres	Dokładność
E-WK 15J	150	$\pm 0,05$

Rozdzielczość: 0,01 mm

Zasilanie: (1 szt.) SR44

Przy pomiarze w tym samym kierunku, zakres pomiarowy jest od 60 do 150.

Dystrybutor:

LP Products s.c.

ul. Beskidzka 7a
34-120 Andrychów
tel. +48 33 870 45 95
fax +48 33 875 42 98
biuro@Lp-p.pl
www.Lp-p.pl