


Suwmiarki Absolute Digimatic
Strona 167




Suwmiarki analogowe
Strona 181



Suwmiarki specjalne
Strona 188

Wposażenie suwmiarek
Strona 204



Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP67

Funkcje	Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●

Specyfikacja techniczna


Dokładność	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Dostawa	W etui, z 1 baterią

Wyposażenie specjalne


Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Poprzeczka 125 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



Prowadnica 150 i 200 mm lub 300 mm




Z bezprzewodowym systemem U-WAVE fit

Seria 500

Suwmiarki o mocnej konstrukcji posiadają następujące zalety:

- System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne pomiary.
- Charakteryzuje się doskonałą odpornością na wnikanie wody i pyłu (klasa ochrony IP67), dzięki czemu można jej używać przy obróbce detali, gdzie może dochodzić do zachlapania chłodziwem.
- Wyjątkowo odporna na działanie chłodziw i smarów.
- Przedłużona żywotność baterii

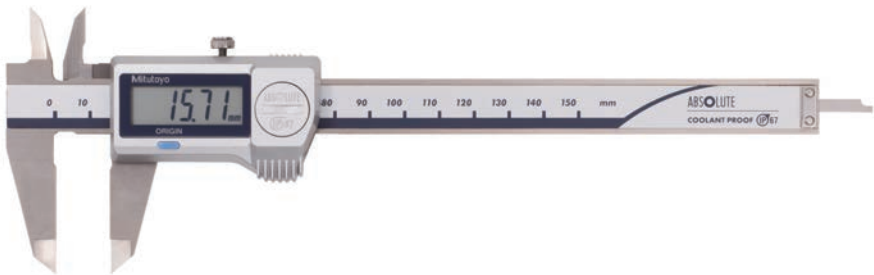

500-706-20

Metryczne



Bez rolki dojazdowej

Nr	Zakres [mm]	Głębokościomierz	Wyjście danych	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-706-20	0-150	Płaski		233	40	21	16,5	16	164
500-709-20	0-150	Ø 1,9 mm		233	40	21	16,5	16	164
500-716-20	0-150	Płaski	●	233	40	21	16,5	16	164
500-707-20	0-200	Płaski		290	50	24,5	20	16	194
500-717-20	0-200	Płaski	●	290	50	24,5	20	16	194
500-708-20	0-300	Płaski		404	64	27,5	21,8	20	345
500-718-20	0-300	Płaski	●	404	64	27,5	21,8	20	345

Metryczne

Z rolką dojazdową

Nr	Zakres [mm]	Głębokościomierz	Wyjście danych	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-702-20	0-150	Płaski		233	40	21	16,5	16	164
500-712-20	0-150	Płaski	●	233	40	21	16,5	16	164
500-719-20	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	164
500-703-20	0-200	Płaski		290	50	24,5	20	16	194
500-713-20	0-200	Płaski	●	290	50	24,5	20	16	194
500-704-20	0-300	Płaski		404	64	27,5	21,8	20	345
500-714-20	0-300	Płaski	●	404	64	27,5	21,8	20	345

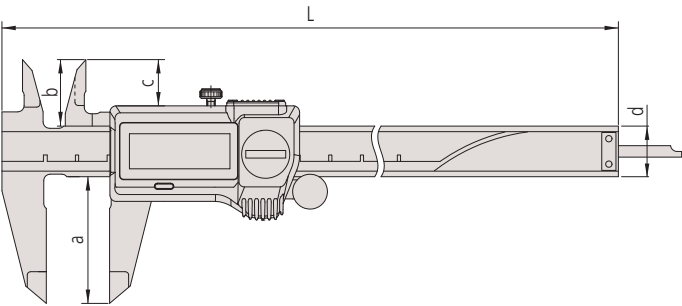


050083-10



Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP 67 o węglkowych powierzchniach pomiarowych

Seria 500

- Powierzchnie pomiarowe szczęk z węgla spiekanego
- System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne warunki pomiaru.
 - Doskonała odporność przed wnikaniami pyłu i wody (klasa ochrony IP67) umożliwiającą stosowanie tego produktu przy maszynach obróbkowych, gdzie może dochodzić do zachłapania chłodziwem.
 - Zaprojektowana do użytkowania w trudnych warunkach.
 - Wyjątkowo odporna na działanie chłodziw i smarów.
 - Wyjątkowo długi czas życia baterii.

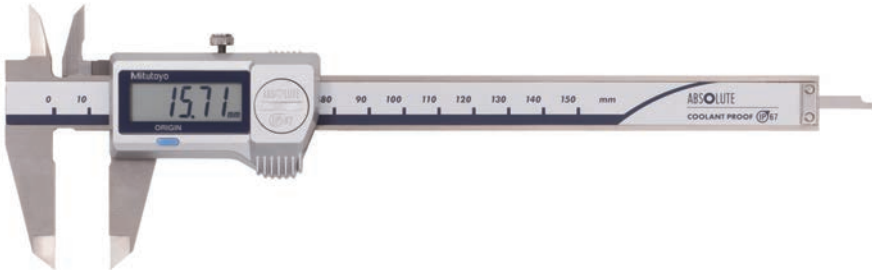

500-727-20

Metryczne



Węglkowe powierzchnie pom. szczęk do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych

Nr	Zakres [mm]	Wyjście danych	Rolka dojazdowa	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-727-20	0-150			233	40	21	16,5	16	164
500-723-20	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-728-20	0-200			290	50	24,5	20	16	194
500-724-20	0-200			290	50	24,5	20	16	198

Metryczne

Węglkowe powierzchnie pomiarowe szczęk do pomiarów zewnętrznych

Nr	Zakres [mm]	Wyjście danych	Rolka dojazdowa	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-721-20	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-722-20	0-200			290	50	24,5	20	16	198

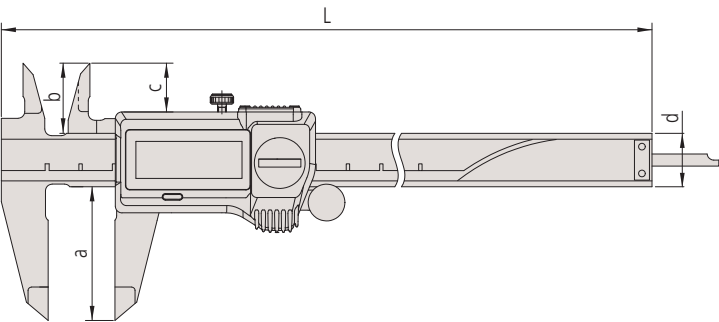

050083-10

Funkcje	Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS)	
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	
Sygnalizacja niskiego napięcia	

Specyfikacja techniczna


Dokładność	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeczona	Nieograniczona
Głębokościomierz	płaski
Czas życia baterii	około 5 lat przy normalnym użytkowaniu
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wypożazenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny
050083-10	Poprzączka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzączka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Poprzączka 125 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



Powierzchnie pomiarowe szczęk z węgla spiekanego

Funkcje	Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
ZERO / ABS przełączane	●
ON/OFF	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●

Specyfikacja techniczna

Dokładność	≤ 200 mm/8" : ±0,02 mm > 200 mm/8" : ±0,03 mm (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 20000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wypożazenie specjalne


Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF300	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ standardowy
959143	Moduł podtrzymywania odczytu
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Poprzeczka 125 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



Okrągły głębokościomierz



Suwmiarka z bezprzewodowym systemem U-WAVE fit



Zeskanuj kod QR urządzeniem mobilnym i oglądaj wideo produktowe na YouTube

Suwmiarka ABSOLUTE AOS Digimatic

Seria 500

Suwmiarka Digimatic posiada następujące zalety:

- Wyposażona w indukcyjny enkoder AOS (Advanced Onsite Sensor), taki sam jak w najlepszych suwmiarkach ABS odpornych na działanie chłodziwa.
- Dzięki zastosowaniu wykorzystującego indukcję elektromagnetyczną enkodera ABS suwmiarki te mogą być używane bez troski o zanieczyszczenie powierzchni liniału. Brud (woda, olej itp.) na powierzchni liniału nie wpływa na sygnał detektora. (Z wyjątkiem modelu 300mm).
- Suwak zapewnia gładki posuw, stabilne oraz wygodne użytkowanie.
- Wysokość znaków: 9 mm (150 mm i 200 mm) 11 mm (300 mm)
- Liniał ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po włączeniu zasilania oraz nie ma ograniczeń co do szybkości posuwu.
- Niezwykle długi czas życia baterii.



500-181-30

Metryczne


Bez rolki dojazdowej

Nr	Zakres [mm]	Głębokościomierz	Wyjście danych	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-180-30	0-100	Ø 1,9 mm		182	40	21	16,5	16	142
500-201-30	0-100	Ø 1,9 mm	●	182	40	21	16,5	16	143
500-184-30	0-150	Ø 1,9 mm		233	40	21	16,5	16	164
500-203-30	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	168
500-181-30	0-150	Płaski		233	40	21	16,5	16	164
500-161-30	0-150	Płaski	●	233	40	21	16,5	16	164
500-182-30	0-200	Płaski		290	50	24,5	20	16	194
500-162-30	0-200	Płaski	●	290	50	24,5	20	16	194
500-205-30	0-300	Płaski	●	404	64	27,5	22	20	350

Metryczne

Z rolką dojazdową

Nr	Zakres [mm]	Głębokościomierz	Wyjście danych	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-150-30	0-100	Ø 1,9 mm	●	182	40	21	16,5	16	143
500-151-30	0-150	Płaski	●	233	40	21	16,5	16	164
500-158-30	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	164
500-152-30	0-200	Płaski	●	290	50	24,5	20	16	194
500-153-30	0-300	Płaski	●	404	64	27,5	22	20	350

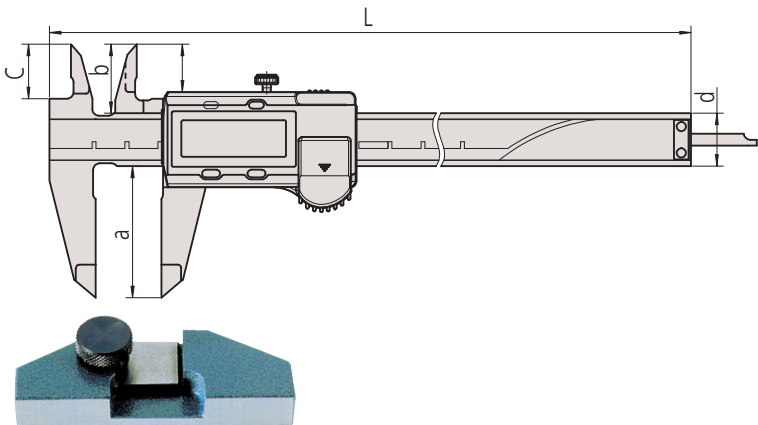

050083-10

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic AOS o szczękach węglkowych

Seria 500

Suwmiarki Digimatic o węglkowych powierzchniach pomiarowych szczęk posiadają następujące zalety:

- Dzięki zastosowaniu indukcji elektromagnetycznej w enkoderze ABS suwmiarki, może być używana bez troski o zabrudzenie powierzchni linału podczas pomiaru. Brud (woda, olej itp.) na powierzchni linału nie wpływa na sygnał detektora.
- Suwak zapewnia gładki posuw, stabilne i wygodne użytkowanie.
- Wysokość znaków: 9mm
- Linał ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po włączeniu zasilania oraz nie ma ograniczeń co do szybkości posuwu.
- Niezwykle długi czas życia baterii.



Metryczne


Szczęki węglkowe do pomiaru zewnętrznego/wewnętrznego

Nr	Zakres [mm]	Wyjście danych	Rolka dojazdowa	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-234-30	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-155-30	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-236-30	0-200			290	50	24,5	20	16	198
500-157-30	0-200			290	50	24,5	20	16	198

Metryczne

Końce szczęk z węgla spiekanego, do pomiarów zewnętrznych

Nr	Zakres [mm]	Wyjście danych	Rolka dojazdowa	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-233-30	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-154-30	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-235-30	0-200			290	50	24,5	20	16	198
500-156-30	0-200			290	50	24,5	20	16	198

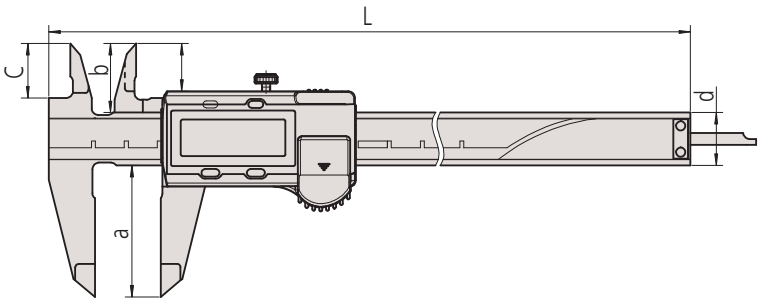

050083-10

ABSOLUTE®



Funkcje	Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS)	
ZERO / ABS przełączane	
ON/OFF	
Sygnalizacja niskiego napięcia	
Głębokościomierz	

Specyfikacja techniczna


Dokładność	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 18000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, z 1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF300	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ standardowy
959143	Moduł podtrzymywania odczytu
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Poprzeczka 125 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44




Powierzchnie pomiarowe szczęk z węgla spiekanego

Funkcje	Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS)	

Specyfikacja techniczna	
Dokładność	±0,02 mm (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Zasilanie	Ogniwo słoneczne
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 7,5 mm
Dostawa	W etui

Wposażenie specjalne	
Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67
02AZD790A	Kabel łączący U-Wave, z przyciskiem danych IP, typ dla suwmiarek
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm

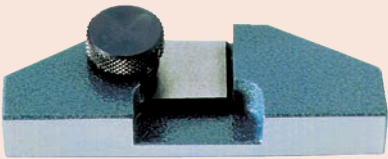

050083-10

Suwmiarka Digimatic ABSOLUTE IP67 z ogniwem słonecznym

Seria 500

Solarna suwmiarka "SuperCaliper" Digimatic z systemem ABSOLUTE to model posiadający następujące cechy:


- Model o wysokiej funkcjonalności.
- Przyjazna środowisku naturalnemu suwmiarka SuperCaliper z systemem ABSOLUTE zasilana wyłącznie ogniwem słonecznym.
- Działa już przy oświetleniu zewnętrznym 60 luxów.
- Dzięki zastosowaniu kondensatorów pomiary możliwe są nawet jeśli natężenie oświetlenia chwilowo spadnie poniżej 60 luksów.
- Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa ochrony IP67) umożliwiającą stosowanie tego produktu przy maszynach obróbkowych, gdzie może dochodzić do zachłapania chłodziwem.



500-772

Metryczne		Bez rolki dojazdowej							
Nr	Zakres [mm]	Głębokościomierz	Wyjście danych	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-772	0-150	Plaski		233	21	16,5	40	16	180
500-792	0-150	Ø 1,9 mm		233	21	16,5	40	16	180
500-778	0-150	Plaski		233	21	16,5	40	16	180
500-773	0-200	Plaski		290	24,5	20	50	16	210
500-779	0-200	Plaski		290	24,5	20	50	16	210

Metryczne		Z rolką dojazdową							
Nr	Zakres [mm]	Głębokościomierz	Wyjście danych	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-774	0-150	Plaski		233	21	16,5	40	16	180
500-776	0-150	Plaski		233	21	16,5	40	16	180
500-775	0-200	Plaski		290	24,5	20	50	16	210
500-777	0-200	Plaski		290	24,5	20	50	16	210

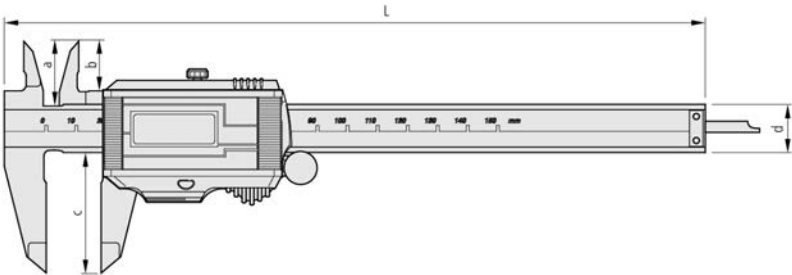

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic z ogniwem słonecznym

Seria 500

Suwmiarka solarna Digimatic o następujących cechach:

- Ogniwo słoneczne umożliwia działanie przyrządu przy oświetle-
niu o natężeniu zaledwie 60 luksów.
- Skala ABSOLUTE niewymagająca zerowania po włączeniu urządze-
nia
- Nieograniczona prędkość posuwu

ABSOLUTE®




Funkcje	Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS)	

Specyfikacja techniczna

Dokładność	±0,02 mm (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Zasilanie	Ogniwo słoneczne
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 7,5 mm
Dostawa	W etui

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U- WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny
959143	Moduł podtrzymywania odczytu
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm

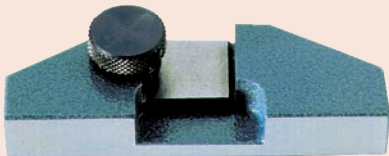

050083-10



500-444



500-457

Metryczne


Bez rolki dojazdowej

Nr	Zakres [mm]	Głębokościomierz	Wyjście danych	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Masa [g]
500-457	0-150	Plaski		233	40	21	16,5	150
500-458	0-200	Plaski		290	50	24	20	180

Metryczne

Z rolką dojazdową

Nr	Zakres [mm]	Głębokościomierz	Wyjście danych	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Masa [g]
500-453	0-100	Ø 1,9 mm		182	40	21	16,5	125
500-443	0-100	Ø 1,9 mm		182	40	21	16,5	145
500-454	0-150	Plaski		233	40	21	16,5	150
500-444	0-150	Plaski		233	40	21	16,5	170
500-455	0-200	Plaski		290	50	24	20	180
500-445	0-200	Plaski		290	50	24	20	200

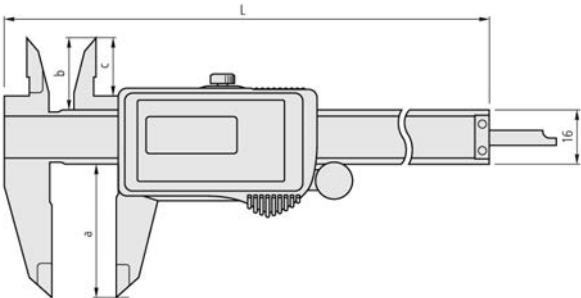

Funkcje	Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS)	
ZERO / ABS przełączane	
ON/OFF	
Sygnalizacja niskiego napięcia	
Wyjście danych	

Specyfikacja techniczna

Dokładność	≤ 600 mm/24" : ±0,05 mm ≤ 1000 mm/40" : ±0,07 mm (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 20000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 10 mm
Dostawa	W etui, bateria w zestawie

Wypożażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67
02AZD790C	Kabel danych U-WAVE, z przyciskiem danych
959143	Moduł podtrzymywania odczytu

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44


Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic o dużym zakresie pomiarowym

ABSOLUTE®

Seria 500

Suwmiarka Digimatic posiada następujące cechy:


- Solidna, sztywna konstrukcja do dużych wymiarów.
- System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.
- Płynny posuw zapewnia wysoki komfort pracy
- Wysokość znaków: 10 mm

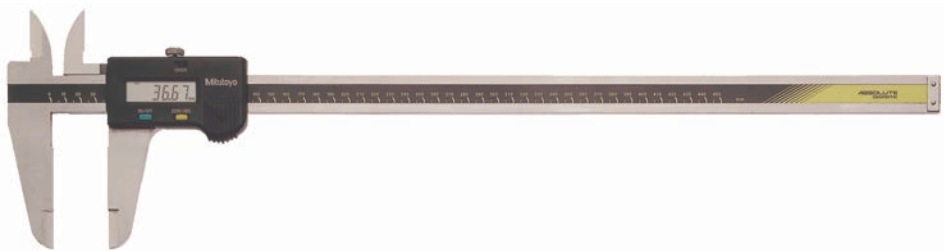

500-500-10

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
500-500-10	0-450	630	90	47	38	25	1170
500-501-10	0-600	780	90	47	38	25	1350
500-502-10	0-1000	1240	130	61	50	32	3300

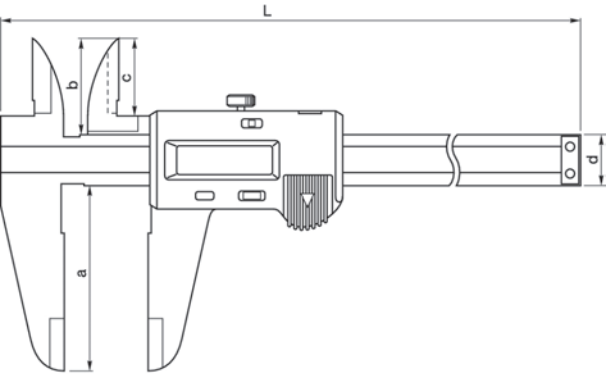


Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic o szczękach półwałkowych

Seria 550

Suwmiarka Digimatic z półwałkowymi końcówkami szczęk.

- Zaokrąglone powierzchnie pomiarowe umożliwiają pomiary wewnętrzne.
- System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.

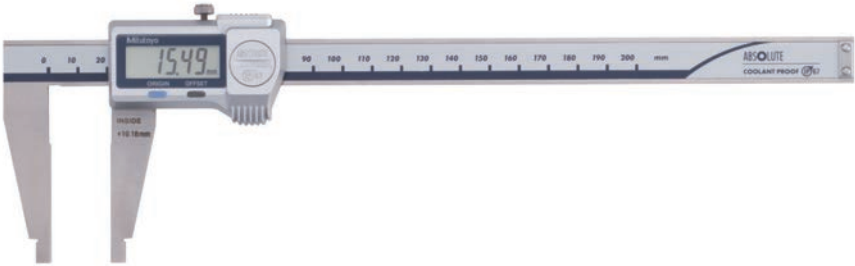

550-301-20

Metryczne




IP67

Nr	Zakres [mm]	Uwagi	Dokładność [mm]	Pomiar wewn. od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Masa [g]
550-301-20	0-200	IP67	±0,03	10,1 mm	290	60	8	16	180
550-331-10	0-300	IP67	±0,04	10,1 mm	403	75	12	20	380


Metryczne

Bez ochrony IP67

Nr	Zakres [mm]	Dokładność [mm]	Pomiar wewn. od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Masa [g]
550-203-10	0-450	±0,05	20,1 mm	630	100	18	25	1110
550-205-10	0-600	±0,05	20,1 mm	780	100	18	25	1290
550-207-10	0-1000	±0,07	20,1 mm	1240	140	24	32	3350

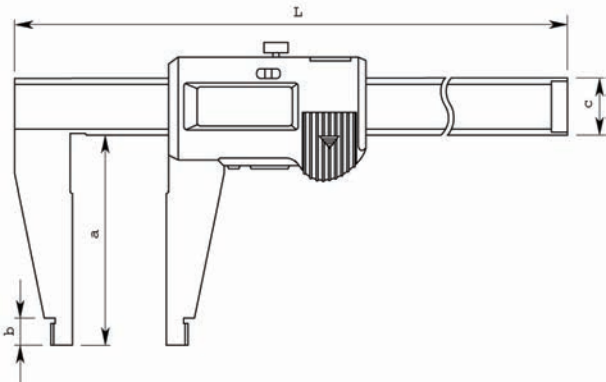

Zaokrąglone powierzchnie szczęk do pomiarów wewnętrznych

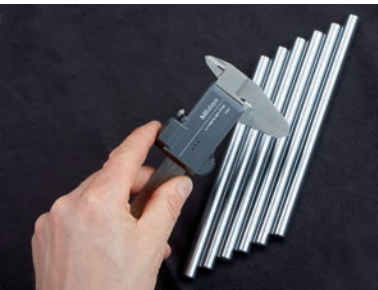

Z bezprzewodowym systemem U-WAVE fit (tylko 0-200mm i 0-300mm)

Seria 550

	550-203-10	do: 550-207-10	550-301-20	550-331-10
Funkcje				
ORIGIN (zerowanie ABS)	●	●	●	●
OFFSET*		●	●	●
ON/OFF	●			
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)		●	●	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●	●	●	●
Wyjście danych	●	●	●	●
PRESET				●

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabelę (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeczona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat (200 mm), 1 rok (300 mm), 3,5 roku (> 300 mm)
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (> 300 mm)
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67
02AZD790C	Kabel danych U-WAVE, z przyciskiem danych
959143	Moduł podtrzymywania odczytu

Wyposażenie opcjonalne modeli IP67

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

*10 mm

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic o szczękach półwałkowych i standardowych

Seria 551					
	551-204-10	do:	551-207-10	551-301-20	551-331-10
Funkcje					
ORIGIN (zerowanie ABS)					
OFFSET*					
ON/OFF					
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)					
Sygnalizacja niskiego napięcia					
Wyjście danych					
PRESET					

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat (200 mm), 1 rok (300 mm), 3,5 roku (> 300 mm)
Wyświetlacz	LCD; Wysokość znaków 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (> 300 mm)
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67
02AZD790C	Kabel danych U-WAVE, z przyciskiem danych
959143	Moduł podtrzymywania odczytu

Wyposażenie opcjonalne modeli IP67

Nr	Opis
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

*10 mm

Seria 551

Suwmiarka Digimatic z półwałkowymi i standardowymi końcówkami szczęk, posiadająca następujące cechy:

- Nożowe powierzchnie pomiarowe do pomiarów zewnętrznych.
- Zaokrąglone powierzchnie pomiarowe do pomiarów wewnętrznych.
- System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.



200/300 mm

ABSOLUTE[®]
IP67



551-301-20

Metryczne



IP67

Nr	Zakres [mm]	Pomiar wewn. od	Uwagi	Dokładność [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
551-301-20	0-200	10,1 mm	IP67	±0,03	290	60	8	30	16	190
551-331-10	0-300	10,1 mm	IP67	±0,04	403	90	10	40	20	420


Metryczne

Bez ochrony IP67

Nr	Zakres [mm]	Pomiar wewn. od	Dokładność [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
551-204-10	0-500	20,1 mm	±0,06	680	150	18	56	25	1060
551-206-10	0-750	20,1 mm	±0,06	963	150	18	56	25	1410
551-207-10	0-1000	20,1 mm	±0,07	1230	150	20	56	32	3430

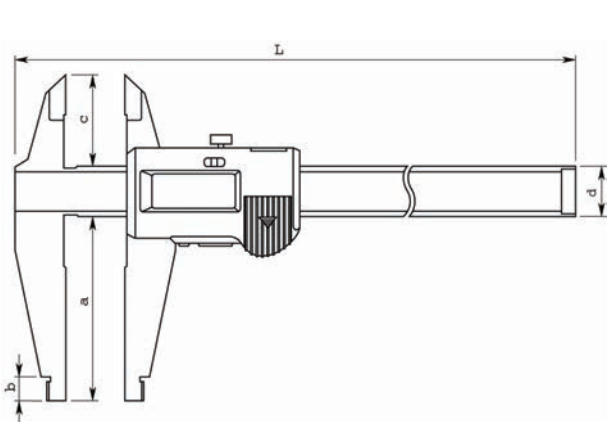

Zaokrąglone powierzchnie szczęk do pomiarów wewnętrznych

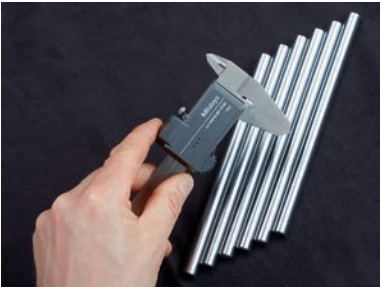

Z bezprzewodowym systemem U-WAVE fit (tylko 0-200mm i 0-300mm)

Węglowa suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66

Seria 552

Lekki model standardowy Digimatic ze stalowymi szczękami, posiadający następujące zalety:




- Ultralekka konstrukcja (prowadnica z kompozytu węglowego) redukująca wagę do 50%.
- Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa ochrony IP65) umożliwiająca stosowanie tego produktu przy maszynach obróbkowych, gdzie może dochodzić do zachlapania chłodziwem.
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych z wyświetlacza LCD (łatwe ustalanie wartości przesunięcia przyciskiem Offset).
- Funkcja Preset do ustawiania punktu początkowego.



552-304-10

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność [mm]	Pomiar wewn. od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Masa [g]
552-302-10	0-450	±0,04	20,1 mm	640	100	18	41,2	91,8	25	10	715
552-303-10	0-600	±0,04	20,1 mm	790	100	18	41,2	91,8	25	10	790
552-304-10	0-1000	±0,05	20,1 mm	1230	150	24	62,8	113,8	32	10	1760
552-305-10	0-1500	±0,09	20,1 mm	1740	150	24	62,8	113,8	32	10	2160
552-306-10	0-2000	±0,12	20,1 mm	2250	150	24	62,8	113,8	32	10	2560

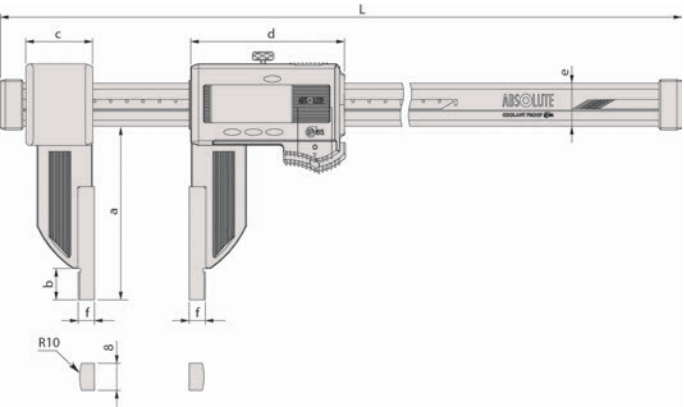

914053

914054

Funkcje	Seria 552
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
OFFSET*	●
DATA/HOLD	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●
PRESET	●

Specyfikacja techniczna


Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 10 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne


Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67
02AZD790A	Kabel łączący U-Wave, z przyciskiem danych IP, typ dla suwmiarek
914055	Para szczęk do pomiaru rozstawu otworów, (powyżej 10 mm)
914057	Szczęki do suwmiarki, (powyżej 50 mm)
914053	Uchwyty dla specjalnych szczęk pomiarowych, do zakresu 600 mm
914054	Uchwyty dla specjalnych szczęk pomiarowych, do zakresu 1000 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



pomiar odległości środków otworów



pomiar średnicy rowka wewnętrznego
* 20mm

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z kompozytu węglowego o ceramicznych szczękach

Funkcje	Seria 552
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
OFFSET*	●
DATA/HOLD	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●
PRESET	●

Specyfikacja techniczna


Dokładność	Patrz tabele (z wyl. błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5000 godzin
Wyświetlacz	LCD, Wysokość znaków 10 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67
02AZD790A	Kabel łączący U-Wave, z przyciskiem danych IP, typ dla suwmiarek
914055	Para szczęk do pomiaru rozstawu otworów, (powyżej 10 mm)
914057	Szczęki do suwmiarki, (powyżej 50 mm)
914053	Uchwyty dla specjalnych szczęk pomiarowych, do zakresu 600 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

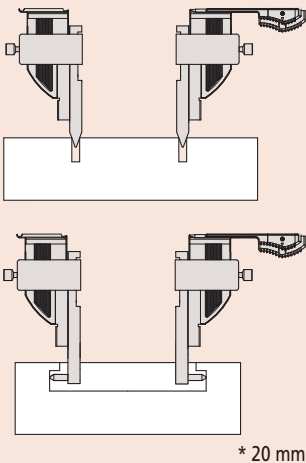

* 20 mm

Seria 552

Lekki standardowy model Digimatic ze szczękami ceramicznymi, posiadający następujące zalety:



- Ultralekka konstrukcja (z kompozytu węglowego) redukuje wagę do 50% wagi całkowitej.
- Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa ochrony IP66) umożliwiającą stosowanie tego produktu przy maszynach obróbkowych, gdzie może dochodzić do zachłapania chłodziwem.
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych z wyświetlacza LCD (łatwe ustalanie wartości przesunięcia przyciskiem Offset).
- Funkcja Preset do ustawiania punktu początkowego.



552-156-10

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność [mm]	Pomiar wewn. od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Masa [g]
552-155-10	0-450	±0,04	20,1 mm	640	100	18	41,2	91,8	25	10	715
552-156-10	0-600	±0,04	20,1 mm	790	100	18	41,2	91,8	25	10	790

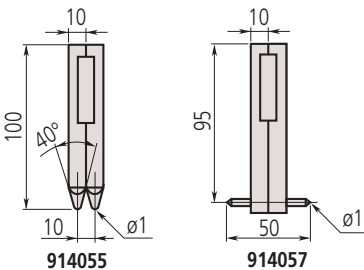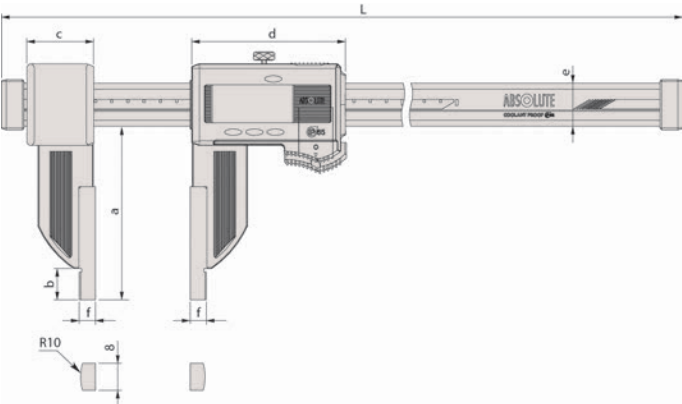

914053

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z włókien węglowych o bardzo długich szczękach

Seria 552

Lekki standardowy model Digimatic z wyjątkowo długimi szczękami, posiadający następujące zalety:


- Ultralekka konstrukcja (z kompozytu węglowego) redukuje wagę do 50% wagi całkowitej.
- Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa ochrony IP66) umożliwiającą stosowanie tego produktu przy maszynach obróbkowych, gdzie może dochodzić do zachłapania chłodziwem.
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych z wyświetlacza LCD (łatwe ustalanie wartości przesunięcia przyciskiem Offset).
- Funkcja Preset do ustawiania punktu początkowego.



552-151-10

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność [mm]	Pomiar wewn. od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	Masa [g]
552-150-10	0-450	±0,06	20,1 mm	680	173	65,5	89	91,8	25	10	8	1215
552-151-10	0-600	±0,06	20,1 mm	830	173	65,5	89	91,8	25	10	8	1290
552-152-10	0-1000	±0,07	20,1 mm	1280	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2090
552-153-10	0-1500	±0,11	20,1 mm	1790	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2490
552-154-10	0-2000	±0,14	20,1 mm	2300	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2890

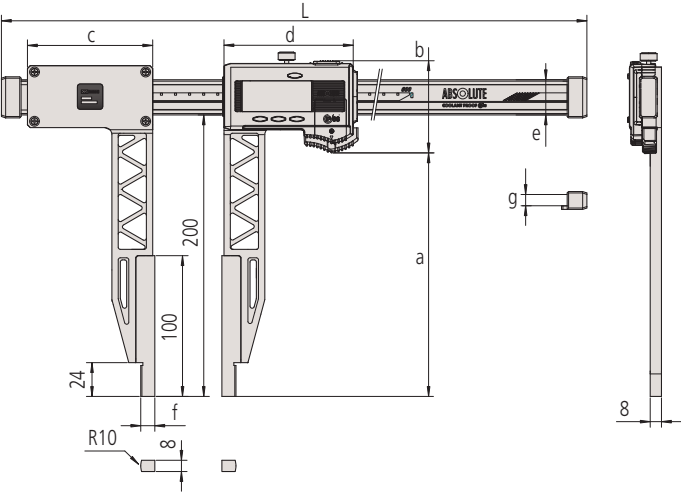

Funkcje	Seria 552
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
OFFSET*	●
DATA/HOLD	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●
PRESET	●

Specyfikacja techniczna


Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeczona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 10 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
02AZD790A	Kabel łączący U-Wave, z przyciskiem danych IP, typ dla suwmiarek
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

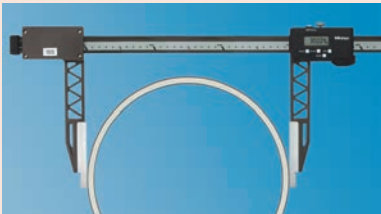

*	metryczne
≤ 600 mm	20 mm
≥ 1000 mm	20 mm

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z kompozytu węglowego o wymiennych szczękach

Funkcje	Seria 552
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
OFFSET	●
DATA/HOLD	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●
PRESET	●

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabelę (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Rozdzielczość	0,01 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 10 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wypożyczenie standardowe


Nr	Opis
05GZA033	Uchwyt końcówki traserskiej, (9 x 9 mm)

Wypożyczenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67
02AZD790A	Kabel łączący U-Wave, z przyciskiem danych IP, typ dla suwmiarek

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



05GZA033

Seria 552

Lekki standardowy model Digimatic z możliwością wymiany szczęk, posiadający następujące zalety:

- Ultralekka konstrukcja (z kompozytu węglowego) redukuje wagę do 50% wagi całkowitej.
- Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa ochrony IP66) umożliwiającą stosowanie tego produktu przy maszynach obróbkowych, gdzie może dochodzić do zachłapania chłodziwem.
- Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych z wyświetlacza LCD (łatwe ustalanie wartości przesunięcia przyciskiem Offset).
- Funkcja Preset do ustawiania punktu początkowego.



552-182-10
z wyposażeniem opcjonalnym 07CZA056

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność [mm]	Masa [g]
552-181-10	0-450	±0,04	650
552-182-10	0-600	±0,04	725
552-183-10	0-1000	±0,05	1480
552-184-10	0-1500	±0,09	1880
552-185-10	0-2000	±0,12	2280

Dokładność: bez szczęk

Końcówka standardowa	Zakres pomiarowy	0-450 mm / 0-18"	0-600 mm / 0-24"	0-1000 mm / 0-40"	0-1500 mm / 0-60"	0-2500 mm / 0-80"
	Łączny błąd graniczny	± 0,06 / ± 0.0025"	± 0,06 / ± 0.0025"	± 0,07 / ± 0.0030"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,14 / ± 0.0055"
Końcówka wewnętrzna punktowa	Zakres pomiarowy (mm)	Wewn 50-500 mm	50-600 mm	50-1050 mm	50-1550 mm	50-2550 mm
		Zewn 0-450 mm	0-600 mm	0-1000 mm	0-1500 mm	0-2500 mm
	Zakres pomiarowy (cale)	Wewn 50,8-500,8 mm / 2-20"	50,8-600,8 mm / 2-26"	50,8-1050,8 mm / 2-42"	50,8-1550,8 mm / 2-62"	50,8-2550,8 mm / 2-82"
		Zewn 0-450 mm / 0-18"	0-600 mm / 0-24"	0-1000 mm / 0-40"	0-1500 mm / 0-60"	0-2500 mm / 0-80"
	Łączny błąd graniczny	± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,10 mm / ± 0.0040"	± 0,14 mm / ± 0.0055"	± 0,17 mm / ± 0.0070"
Końcówka centrująca	Zakres pomiarowy (mm)		30-480 mm	30-630 mm	30-1030 mm	30-1530 mm
	Zakres pomiarowy (cale)		30,48-480,8 mm / 1.2-19.2"	30,48-630,48 mm / 1.2-25.2"	30,48-1030,48 mm / 1.2-41.2"	30,48-1530,48 mm / 1.2-61.2"
	Łączny błąd graniczny		± 0,08 mm / ± 0.0030"	± 0,08 mm / ± 0.0030"	± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,13 mm / ± 0.0055"
Końcówka traserska	Zakres pomiarowy (mm)		30-480 mm	30-630 mm	30-1030 mm	30-1530 mm
	Zakres pomiarowy (cale)		30,48-480,8 mm / 1.2-19.2"	30,48-630,48 mm / 1.2-25.2"	30,48-1030,48 mm / 1.2-41.2"	30,48-1530,48 mm / 1.2-61.2"
	Łączny błąd graniczny		± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"
Końcówka płaska + traserska	Zakres pomiarowy		0-450 mm / 0-17"	0-600 mm / 0-23.7"	0-1000 mm / 0-39.4"	0-1500 mm / 0-59.4"
	Łączny błąd graniczny		± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"
Końcówka płaska + punktowa wewnętrzna	Zakres pomiarowy (mm)	25-475 mm	25-625 mm	25-1025 mm	25-1525 mm	25-2025 mm
		0-450 mm	0-600 mm	0-1000 mm	0-1500 mm	0-2000 mm
	Zakres pomiarowy (cale)	25,4-475,4 mm / 1-19"	25,4-625,4 mm / 1-24"	25,4-1025,4 mm / 1-41"	25,4-1525,4 mm / 1-62"	25,4-2025,4 mm / 1-81"
		0-450 mm / 0-18"	0-600 mm / 0-24"	0-1000 mm / 0-40"	0-1500 mm / 0-60"	0-2000 mm / 0-80"
	Łączny błąd graniczny	± 0,12 mm / ± 0.0025"	± 0,12 mm / ± 0.0050"	± 0,13 mm / ± 0.0055"	± 0,17 mm / ± 0.0070"	± 0,20 mm / ± 0.0080"
Końcówka płaska + centrująca	Zakres pomiarowy (mm)		15-465 mm	15-615 mm	15-1015 mm	15-1515 mm
	Zakres pomiarowy (cale)		15,24-465,24 mm / 0,6-18,6"	15,24-615,24 mm / 0,6-24,6"	15,24-1015,24 mm / 0,6-40,6"	15,24-1515,24 mm / 0,6-60,6"
	Łączny błąd graniczny		± 0,11 mm / ± 0.0045"	± 0,11 mm / ± 0.0045"	± 0,12 mm / ± 0.0050"	± 0,16 mm / ± 0.0066"


Dokładność przy stosowaniu różnych szczęk wymiennych




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z kompozytu węglowego o wymiennych szczękach

Seria 552


Wymienne szczęki (opcja)



Standardowe



Centrujące



Szczeka płaska




Wewnętrzne punktowe




Traserskie

Metryczne


Nr	Typ	Masa [g]
07CZA056	Standardowe (para)	90,6
07CZA057	Centrujące (para)	119,6
07CZA044	Płaska (1 szt.)	191,3
07CZA058	Punktowe wewnętrzne (para)	98,8
07CZA055	Traserskie (para)	63,2
07GZA000.	Końcówka traserska dla wysokościomierzy	120




Standardowe




Centrujące




Płaskie




Wewnętrzne punktowe




Traserskie




Rysik traserski do wysokościomierzy

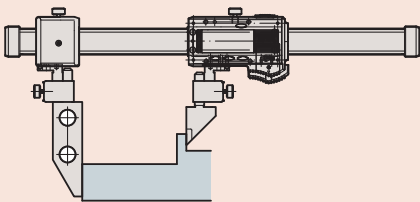


Płaska + standardowa

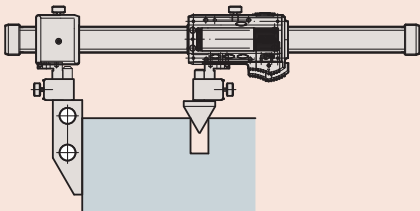


Płaska + centrująca

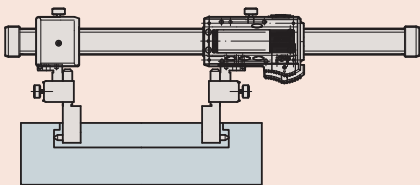

Wewnętrzne punktowe



Traserskie

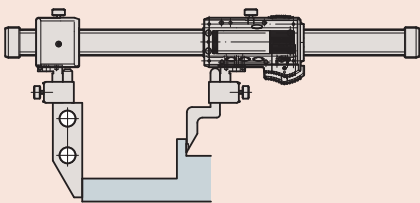

Płaska + traserska wysokościomierza

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Dostawa	W etui

Wypożażenie specjalne


Nr	Opis
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru gębkokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru gębkokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Poprzeczka 125 mm do pomiaru gębkokości, dla modeli do 300 mm



530-316
Śruba dociskowa u dołu suwaka



530-104
Z podziałką calową i metryczną



Łatwy odczyt dzięki
pochyleniu skali
noniusza o 14 stopni

Metr.ISO-Gew			
Nenn est. extr. φ mm	Stg. Passo Paso mm	Kern fond int. nucleo φ mm	Bohr trap meche broca φ mm
3	0.5	2.46	2.5
4	0.7	3.24	3.3
5	0.8	4.13	4.2
6	1	4.92	5
8	1.25	6.65	6.8
10	1.5	8.38	8.5
12	1.75	10.11	10.2
16	2	13.84	14
20	2.5	17.29	17.5
Whitworth			
φ in.	Gg/in.	φ mm	φ mm
1/4	20	4.72	5.0
5/16	18	6.13	6.4
3/8	16	7.49	7.7
1/2	12	9.99	10.25
5/8	11	12.92	13.25
3/4	10	15.8	16.25
7/8	9	18.61	19
1	8	21.34	21.75
101995			


Tylko 530-316

Suwmiarka noniuszowa

Seria 530

Suwmiarka noniuszowa o następujących cechach:

- Dla zwiększenia czytelności skala główna i noniusz matowo chromowane.
- Podniesione powierzchnie ślizgowe.

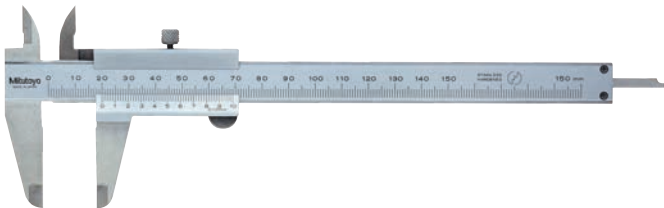

530-122

Metryczne

Podziałka 0,02 mm

Nr	Zakres [mm]	Gębkokościomierz	Dokładność [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
530-122	0-150	Plaski	±0,03	229	40	21	17	16	143
530-123	0-200	Plaski	±0,03	288	50	24,5	20,5	16	180
530-124	0-300	Plaski	±0,04	404	64	27,5	22	20	355

Metryczne

Podziałka 0,05 mm

Nr	Zakres [mm]	Gębkokościomierz	Dokładność [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
530-100	0-100	Ø 1,9 mm	±0,05	182	40	21,5	17	16	128
530-102	0-150	Ø 1,9 mm	±0,05	229	40	21	17	16	144
530-101	0-150	Plaski	±0,05	229	40	21	17	16	143
530-108	0-200	Plaski	±0,05	288	50	24,5	20,5	16	180
530-109	0-300	Plaski	±0,08	404	64	27,5	22	20	355
530-501	0-600	Brak	±0,1	780	90	47	38	25	1300
530-502	0-1000	Brak	±0,15	1240	130	60	50	32	3300

Metryczne/Calowe


Podziałka 0,02 mm-0,001"

Nr	Zakres [cal]	Zakres [mm]	Dokładność	Gębkokościomierz	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
530-312	0-6	0-150	±0,03 mm/ 0,0015"	Plaski	229	40	21	17	16	143
530-118	0-8	0-200	±0,03 mm/ 0,0015"	Plaski	288	50	24,5	20,5	16	180
530-119	0-12	0-300	±0,04 mm/ 0,002"	Plaski	404	64	27,5	22	20	355

Metryczne/Calowe

Podziałka 0,05 mm-1/128"

Nr	Zakres [cal]	Zakres [mm]	Dokładność	Gębkokościomierz	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
530-104	0-6	0-150	±0,05 mm/ 0,002"	Plaski	229	40	21	17	16	143
530-316	0-6	0-150	±0,05 mm/ 0,002"	Plaski	229	40	21	17	16	145
530-114	0-8	0-200	±0,05 mm/ 0,002"	Plaski	288	50	24,5	20,5	16	180
530-115	0-12	0-300	±0,08 mm/ 0,003"	Plaski	404	64	27,5	22	20	355

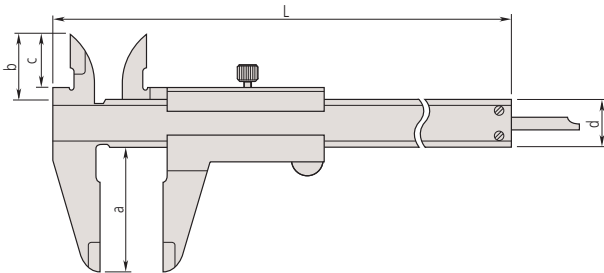


Suwmiarka noniuszowa o szczękach węglikowych

Seria 530

Suwmiarka noniuszowa o węglikowych powierzchniach szczęk, posiadająca następujące cechy:

- Dla zwiększenia czytelności skala główna i noniusza są matowo chromowane.
- Podniesione powierzchnie ślizgowe.

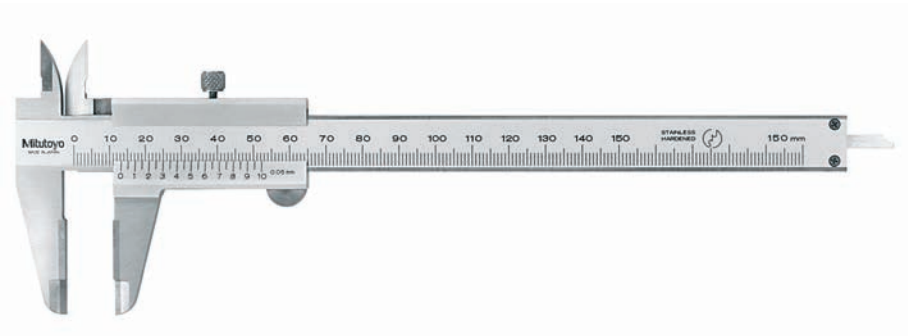


530-320

Metryczne Węglkowe powierzchnie pom. szczęk do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych


Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Głębokościomierz	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
530-335	0-150	±0,05 mm	Płaski	229	40	21	17	16	145

Metryczne Węglkowe powierzchnie pomiarowe szczęk do pomiarów zewnętrznych

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Głębokościomierz	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
530-320	0-150	±0,05 mm	Płaski	229	40	21	17	16	145
530-321	0-200	±0,05 mm	Płaski	288	50	24,5	20,5	16	181
530-322	0-300	±0,08 mm	Płaski	404	64	27,5	22	20	355



Łatwy odczyt dzięki pochyleniu skali noniusza o 14 stopni

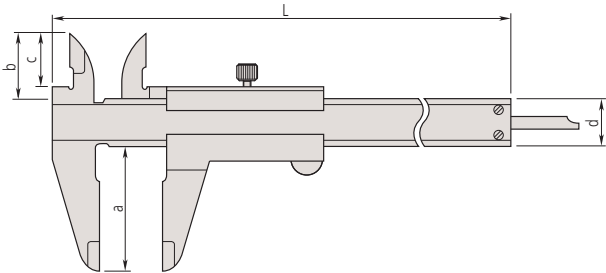


Specyfikacja techniczna

Podziałka	0,05 mm
Dokładność	Patrz tabele
Dostawa	W etui

Wypożażenie specjalne

Nr	Opis
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Poprzeczka 125 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 300 mm




Powierzchnie pomiarowe szczęk z węgliku spiekanego

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabele
Dostawa	W etui

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Poprzeczka 125 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 300 mm

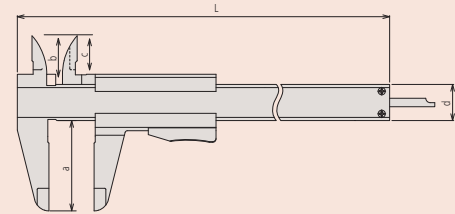


Specyfikacja techniczna

Podziałka	0,02 mm
Dokładność	Patrz tabele
Dostawa	W etui

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
050083-10	Poprzeczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Poprzeczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Poprzeczka 125 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 300 mm

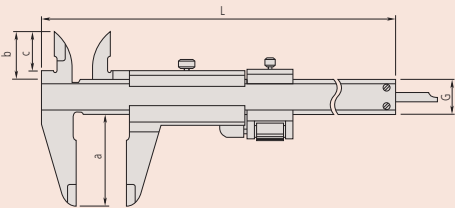

Suwmiarka noniuszowa z zaciskiem kciukowym

Seria 531

Suwmiarka noniuszowa z zaciskiem kciukowym, gdzie suwak może się przemieszczać tylko wówczas, gdy zwolniony zostanie zacisk sprężynowy.



531-122

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Głębokościomierz	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
531-101	0-150	±0,05 mm	0,05 mm	Płaski	229	40	21,5	17	16	142
531-102	0-200	±0,05 mm	0,05 mm	Płaski	288	50	25	20,5	16	175
531-103	0-300	±0,08 mm	0,05 mm	Płaski	403	64	27,5	22	20	360


Metryczne/Calowe

Nr	Zakres [cal]	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Głębokościomierz	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
531-122	0-6	0-150	±0,05 mm/0,002"	0,05 mm-1/128"	Płaski	229	40	21,5	17	16	142
531-108	0-8	0-200	±0,05 mm/0,002"	0,05 mm-1/128"	Płaski	288	50	25	20,5	16	175
531-109	0-12	0-300	±0,08 mm/0,003"	0,05 mm-1/128"	Płaski	403	64	27,5	22	20	360

Suwmiarka noniuszowa z dojazdem precyzyjnym

Seria 532

Suwmiarka noniuszowa z dojazdem precyzyjnym ułatwiającym pozycjonowanie suwaka.

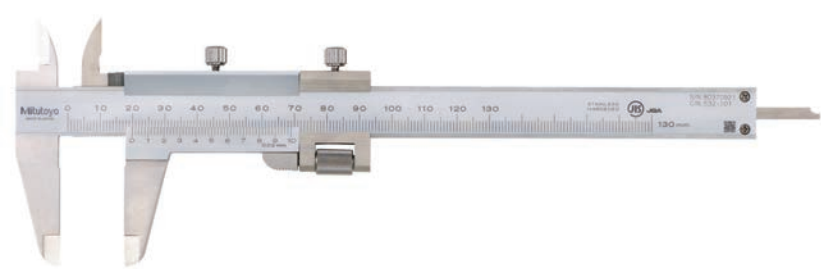

532-101

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Głębokościomierz	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
532-101	0-130	±0,03 mm	Płaski	229	40	21,5	17	16	165
532-102	0-180	±0,03 mm	Płaski	288	50	25	20,5	16	202
532-103	0-280	±0,04 mm	Płaski	403	64	27,5	22	20	395

Suwmiarka czujnikowa

Seria 505

Suwmiarka z czujnikiem zegarowym o następujących cechach:

- Płynne przemieszczanie się po prowadnicy
- Żółta tarcza z powiększoną czcionką ułatwia odczyt wyniku




Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Głębokościomierz	Płaski
Dostawa	W etui

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
050083-10	Popręczka 75 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050084-10	Popręczka 100 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 200 mm
050085-10	Popręczka 125 mm do pomiaru głębokości, dla modeli do 300 mm



Węglkowe powierzchnie szczęk zewnętrznych 505-734



Węglkowe powierzchnie szczęk zewnętrznych i wewnętrznych 505-735




505-730



505-732


Nr	Zakres [mm]	Podziałka	Dokładność	Uwagi	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
505-730	0-150	0,02 mm/2 mm	±0,03 mm		231	40	21	16,5	16	175
505-734	0-150	0,02 mm/2 mm	±0,03 mm	Węglkowe powierzchnie pom. szczęk do pomiarów zewnętrznych	231	40	21	16,5	16	175
505-735	0-150	0,02 mm/2 mm	±0,03 mm	Węglkowe powierzchnie pom. szczęk do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych	231	40	21	16,5	16	175
505-732	0-150	0,01 mm/1 mm	±0,02 mm		231	40	21	16,5	16	176
505-731	0-200	0,02 mm/2 mm	±0,03 mm		288	50	24,5	20	16	185
505-733	0-200	0,01 mm/1 mm	±0,03 mm		288	50	24,5	20	16	186
505-745	0-300	0,02 mm/2 mm	±0,04 mm		403	64	27,5	22	20	370

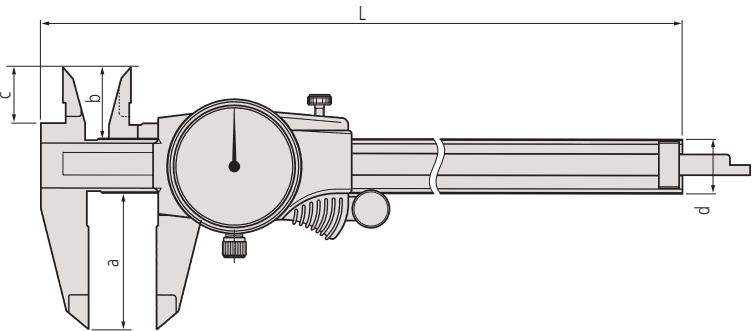

Suwmiarka noniuszowa o szczękach półwałkowych i standardowych

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabele
Dostawa	W etui



Zaokrąglone powierzchnie szczęk dla pomiarów wymiarów wewnętrznych

Seria 533

Suwmiarki noniuszowe o szczękach półwałkowych i standardowych do prostych pomiarów metrycznych.

- Odczyt wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych bezpośrednio z górnego i dolnego noniusza.
- Matowo chromowane skala główna i noniusz zapewniają wysoką czytelność.



533-404
Bez regulacji precyzyjnej

Metryczne


Z dojazdem precyzyjnym

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Pomiar wewn. od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
533-504	0-500	±0,05 mm	0,02 mm	20,1 mm	680	150	15	56	25	1250
533-505	0-750	±0,07 mm	0,02 mm	20,1 mm	963	150	15	56	25	1550
533-506	0-1000	±0,08 mm	0,02 mm	20,1 mm	1230	150	20	56	32	3450

Metryczne

Bez dojazdu precyzyjnego

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Pomiar wewn. od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
533-404	0-500	±0,1 mm	0,05 mm	20,1 mm	680	150	15	56	25	1200
533-405	0-750	±0,12 mm	0,05 mm	20,1 mm	963	150	15	56	25	1500
533-406	0-1000	±0,15 mm	0,05 mm	20,1 mm	1230	150	20	56	32	3300

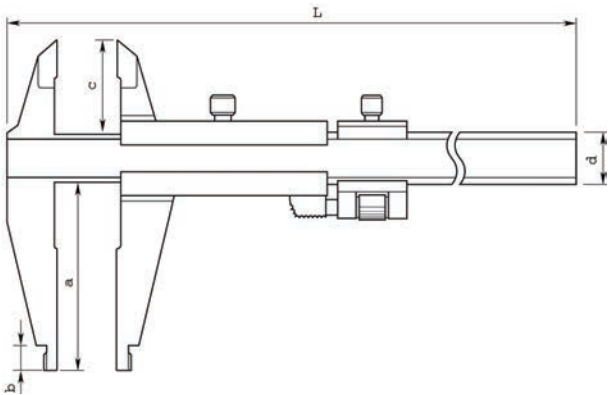


Suwmiarka noniuszowa o szczękach półwałkowych

Seria 160

- Suwmiarki noniuszowe o półwałkowych końcówkach szczęk z dojazdem precyzyjnym lub bez, posiadające następujące zalety:
- Górny noniusz o przesuniętej skali do bezpośredniego odczytu przy pomiarach wewnętrznych bez potrzeby dodawania grubości szczęk.
 - Matowo chromowane skala główna i noniusz zapewniają wysoką czytelność.



160-101

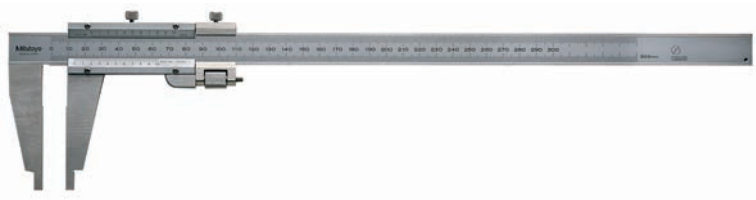

160-127

Metryczne

Z dojazdem precyzyjnym

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Pomiar wewn. od
160-127	0-300	± 0,04 mm	0,02 mm	10,1 mm
160-128	0-450	±0,05 mm	0,02 mm	20,1 mm
160-101	0-600	±0,05 mm	0,02 mm	20,1 mm
160-104	0-1000	±0,07 mm	0,02 mm	20,1 mm
160-110	0-1500	±0,1 mm	0,02 mm	20,1 mm
160-113	0-2000	±0,12 mm	0,02 mm	20,1 mm

Nr	L [mm]	R [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Masa [g]
160-127	445	5	95	75	12	20	10	38	450
160-128	630	10	125	100	18	25	14,8	6	1200
160-101	780	10	125	100	18	25	14,8	6	1400
160-104	1240	10	172	140	24	32	17	10	3500
160-110	1800	10	212	180	30	32	19	10	4850
160-113	2300	10	220	180	30	40	23	12	10300

Metryczne



Bez dojazdu precyzyjnego

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Pomiar wewn. od
160-130	0-450	±0,1 mm	0,05 mm	20,1 mm
160-131	0-600	±0,1 mm	0,05 mm	20,1 mm
160-132	0-1000	±0,15 mm	0,05 mm	20,1 mm
160-133	0-1500	±0,22 mm	0,05 mm	20,1 mm
160-134	0-2000	±0,28 mm	0,05 mm	20,1 mm


Nr	L [mm]	R [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Masa [g]
160-130	630	10	125	100	18	25	14,8	6	1100
160-131	780	10	125	100	18	25	14,8	6	1300
160-132	1240	10	172	140	24	32	17	10	3300
160-133	1800	10	212	180	30	32	19	10	4700
160-134	2300	10	220	180	30	40	23	12	9900

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabele
Dostawa	W etui






Zaokrąglone powierzchnie szczęk do pomiaru wymiarów wewnętrznych

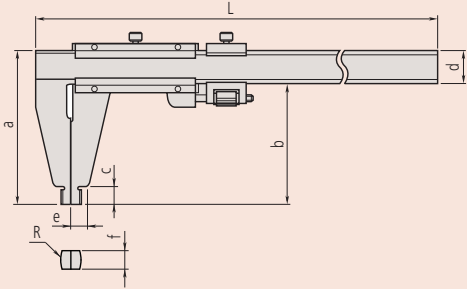

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabele
Dostawa	W etui

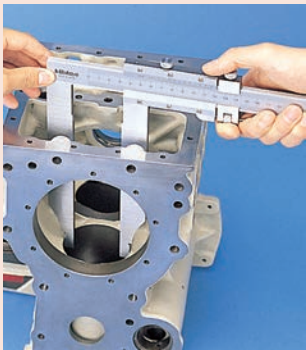

Zaokrąglone powierzchnie
szczęk do pomiaru
wymiarów wewnętrznych

Suwmiarka noniuszowa o długich szczękach

Seria 534

Suwmiarki noniuszowe o długich szczękach z dojazdem precyzyjnym lub bez, posiadające następujące cechy:

- Długie szczęki do pomiaru trudno dostępnych wymiarów przedmiotów.
- Górny noniusz jest przesunięty dzięki czemu możliwy jest bezpośredni odczyt wymiarów wewnętrznych bez potrzeby dodawania grubości szczęk.



534-110

Metryczne Z dojazdem precyzyjnym


Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Pomiar wewn. od
534-113	0-300	±0,04 mm	0,02 mm	10,1 mm
534-114	0-500	±0,06 mm	0,02 mm	20,1 mm
534-115	0-750	±0,08 mm	0,02 mm	20,1 mm
534-116	0-1000	±0,1 mm	0,02 mm	20,1 mm

Nr	L [mm]	R [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Masa [g]
534-113	445	5	110	90	12	20	7	3,8	460
534-114	682	10	225	200	18,5	25	12	6	1500
534-115	995	10	232	200	18,5	32	12	8	2900
534-116	1230	10	232	200	18,5	32	12	8	3500

Metryczne Bez dojazdu precyzyjnego

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Pomiar wewn. od
534-109	0-300	±0,07 mm	0,05 mm	10,1 mm
534-110	0-500	±0,13 mm	0,05 mm	20,1 mm

Nr	L [mm]	R [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Masa [g]
534-109	445	5	110	90	12	20	7	3,8	400
534-110	682	10	225	200	18,5	25	12	6	1400

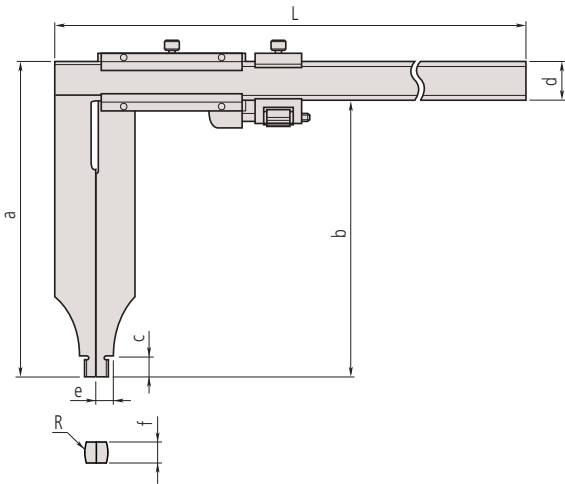

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic o stałym nacisku pomiarowym

Seria 573

- Suwmiarki Digimatic wyposażone w moduł regulacji nacisku ułatwiający pomiar przedmiotów elastycznych:
- Dzięki niewielkiej sile nacisku suwmiarki te są idealne do pomiaru przedmiotów elastycznych z materiałów takich jak tworzywo sztuczne czy guma, których nie można mierzyć dokładnie standardowymi suwmiarkami.
 - Suwak zapewnia gładki posuw, stabilne oraz wygodne użytkowanie.
 - Wyposażona w indukcyjny enkoder AOS (Advanced Onsite Sensor), taki sam jak w najlepszych suwmiarkach ABS odpornych na działanie chłodziwa.
 - Wysokość znaków: 9 mm
 - Liniał ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po włączeniu zasilania oraz nie ma ograniczeń co do szybkości posuwu.
 - Niezwykłe długi czas życia baterii


ABSOLUTE®



573-191-30

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Masa [g]
573-191-30	0-180	±0,05 mm	253

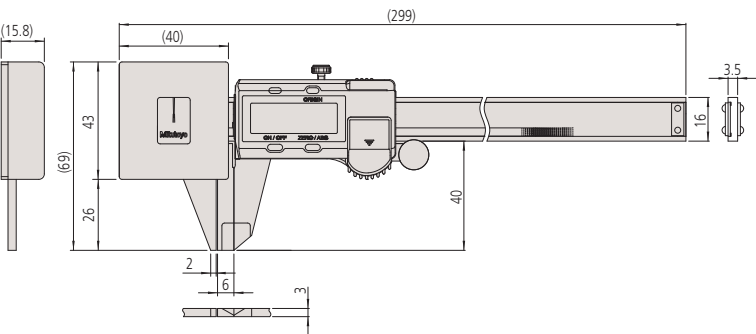

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
ZERO / ABS przełączane	●
ON/OFF	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna


Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabela (bez uwzględnienia błędu kwantyzacji)
Wycofanie szczęki	0,3 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Nacisk pom.	0,5-1 N
Czas życia baterii	około 18000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF300	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ standardowy
959143	Moduł podtrzymywania odczytu

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

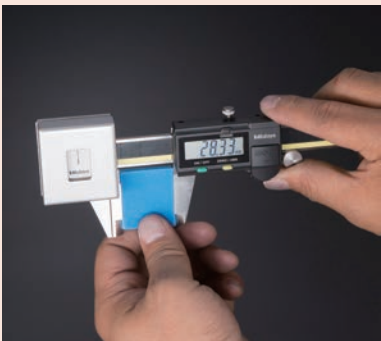

Stály niski nacisk pomiarowy gwarantowany jest tylko, gdy wskazówka znajduje się pomiędzy dwiema liniami granicznymi.

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
ZERO / ABS przełączane	●
ON/OFF	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna


Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	±0,02 mm (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Wycofanie szczęki	2 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Nacisk pom.	7-14 N
Czas życia baterii	około 18000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny
959143	Moduł podtrzymywania odczytu

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

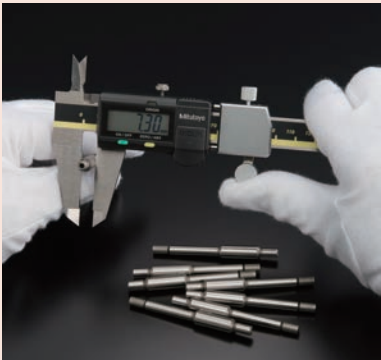


Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic do pomiarów z oceną tolerancji

ABSOLUTE®

Seria 573

Suwmiarka specjalna ABSOLUTE Digimatic posiada sprężynowy mechanizm dociskający, ułatwiający szybką i efektywną kontrolę GO/±NO-GO wyrobów w produkcji masowej:


- Zastosowanie liniału AOS, tego samego co w suwmiarkach ze stopniem ochrony IP
- Zastosowanie enkodera ABS umożliwia zastosowanie suwmiarki w warunkach, gdzie może dojść do zachłapania chłodziwem
- Wysokość znaków: 9 mm
- System ABS niewymagający każdorazowego ustawiania zera po włączeniu suwmiarki
- Wydłużona żywotność baterii

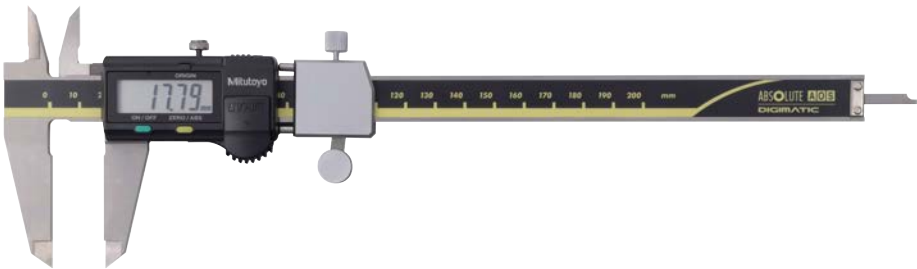

573-182-30

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
573-181-30	0-100	233	40	21	16,5	16	213
573-182-30	0-150	290	50	24,5	20	16	233

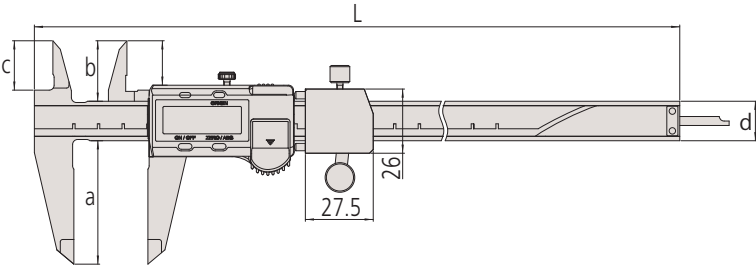

Suwmiarka traserska o końcówkach węglkowych

Seria 573

Te przeznaczone do prac traserskich suwmiarki posiadają następujące zalety:


- Pokryte węglkiem spiekany szczęki ułatwiają precyzyjne trasowanie powierzchni przedmiotów.
- Wyposażone w głębokościomierz.




573-677-20

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Masa [g]
573-676-20	0-150	±0,02 mm	229	46	21,5	17	16	33	166
573-677-20	0-200	±0,02 mm	288	50	25	20,5	16	43	196
573-679	0-300	±0,03 mm	403	64	27,5	22	20	54	345

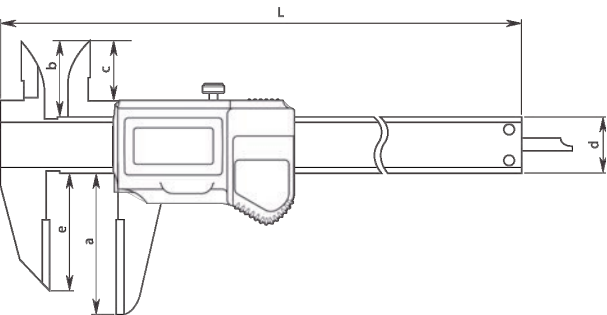

Seria 536

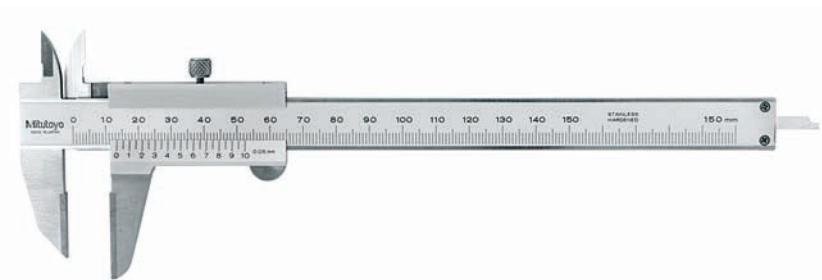

536-221

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Masa [g]
536-221	0-150	±0,05 mm	229	40	21,5	17	16	33	150
536-222	0-200	±0,05 mm	288	50	25	20,5	16	43	180
536-223	0-300	±0,08 mm	403	64	27,5	22	20	54	400

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabela (bez uwzględnienia błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat (150 mm, 200 mm) 5000 godzin (300 mm)
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne


Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



Przykład zastosowania

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05mm
Dostawa	W miękkim etui

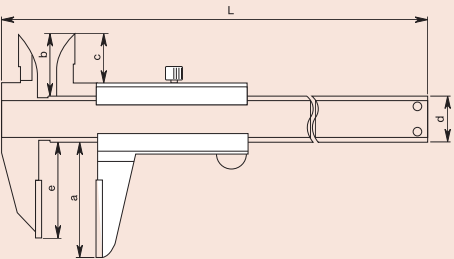

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat (150 mm, 200 mm) 5000 godzin (300 mm)
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm (150 mm, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne


Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05 mm
Dostawa	W miękkim etui

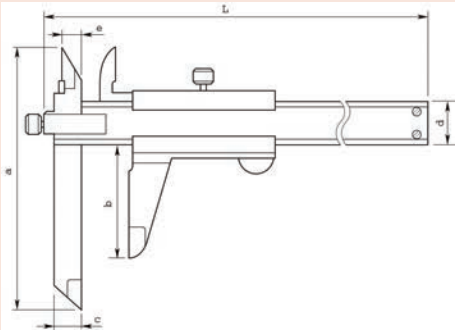

Suwmiarka ze szczęką przestawną

Seria 573

Suwmiarka ze szczęką przesuwaną do części stopniowanych.

- Przesuwna szczeka ułatwia pomiary obszarów o różnych wysokościach i trudno dostępnych cech mierzonych przedmiotów.



573-602-20

Metryczne


Bez rolki dojazdowej

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
573-611-20	0-150	±0,02 mm	95	10	40	30	168
573-612-20	0-200	±0,02 mm	95	10	50	38,5	198
573-614	0-300	±0,03 mm	135	15	64	51	350

Metryczne

Z rolką dojazdową


Nr	Zakres [mm]	Dokładność	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Masa [g]
573-601-20	0-150	±0,02 mm	95	10	40	30	168
573-602-20	0-200	±0,02 mm	95	10	50	38,5	198
573-604	0-300	±0,03 mm	135	15	64	51	350



Seria 536

Suwmiarka noniuszowa

- Możliwość regulacji położenia szczęki przesuwnej ułatwia pomiar sekcji o różnej wysokości lub trudno dostępnych cech przedmiotu mierzonego.

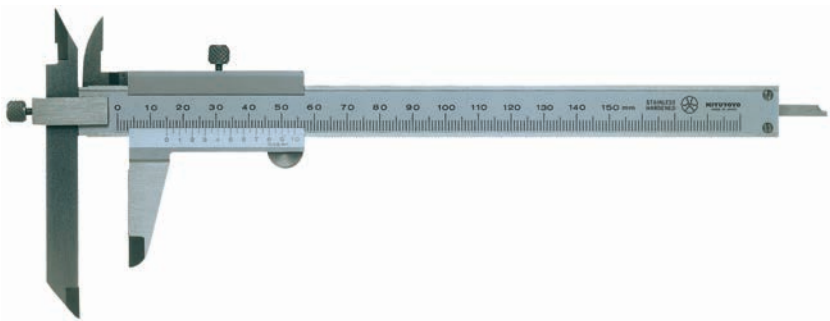

536-101

Suwmiarka ze szczęką przestawną

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Masa [g]
536-101	0-150	±0,05 mm	229	95	40	10	16	7,5	150
536-102	0-200	±0,05 mm	286	95	50	10	16	8,5	200
536-103	0-300	±0,08 mm	403	135	64	15	20	12	400

Suwmiarka centrująca ze szczęką przestawną

Seria 573

Suwmiarka centrująca do pomiaru odległości środków otworów:

- Model opracowany specjalnie do pomiaru odległości środków otworów znajdujących się na tej samej lub na przesuniętych płaszczyznach.
- Możliwy jest również pomiar od środka otworu do krawędzi.



573-606-20

Metryczne


Bez rolki dojazdowej

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	a [mm]	t [mm]	Masa [g]
573-615-20	10,1-160	±0,03 mm	75	3,5	157
573-616-20	10,1-210	±0,03 mm	75	3,5	177
573-618	10,1-310	±0,04 mm	100	3,8	320

Metryczne

Z rolką dojazdową

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	a [mm]	t [mm]	Masa [g]
573-605-20	10,1-160	±0,03 mm	75	3,5	157
573-606-20	10,1-210	±0,03 mm	75	3,5	177
573-608	10,1-310	±0,04 mm	100	3,8	320

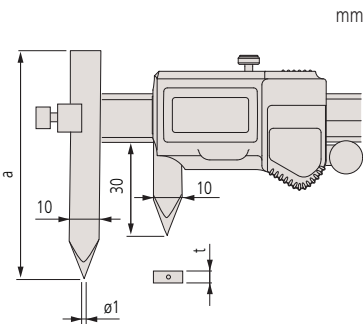

Seria 536

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	
OFFSET*	
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	
Sygnalizacja niskiego napięcia	
Wyjście danych	
PRESET	

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabela (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeczona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat (150 mm , 200 mm) 5000 godzin (300 mm)
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm (150 mm, 200 mm) 10,2 (300 mm)
Dostawa	W etui z 1 baterią

Wypożyczenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne



Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

* 10 mm

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05 mm
Dostawa	W miękkim etui

Suwmiarka centrująca ze szczęką przestawną

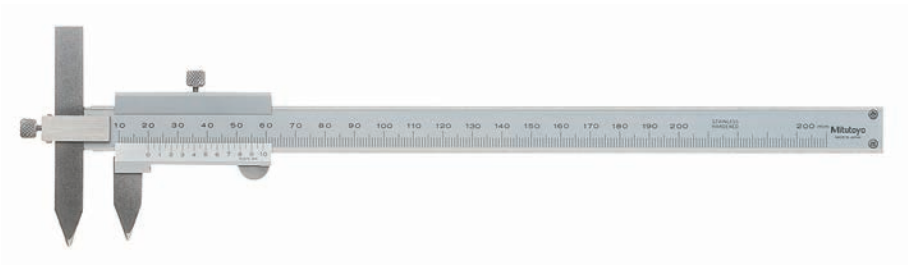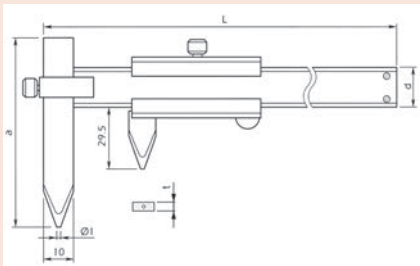

536-106

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	a [mm]	d [mm]	t [mm]	Masa [g]
536-105	10,1-150	±0,05 mm	229	75	16	3	140
536-106	10,1-200	±0,05 mm	282	75	16	3	160
536-107	10,1-300	±0,08 mm	383	100	20	3,8	320

Specyfikacja techniczna



Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05mm
Dostawa	W miękkim etui

Suwmiarka noniuszowa z uchylną szczęką

Seria 536

Suwmiarki noniuszowe o uchylnych szczękach


- Ruchoma szczeka umożliwia pomiary wałków toczonych o różnych średnicach przekrojów.
- Wyposażone w głębokościomierz.

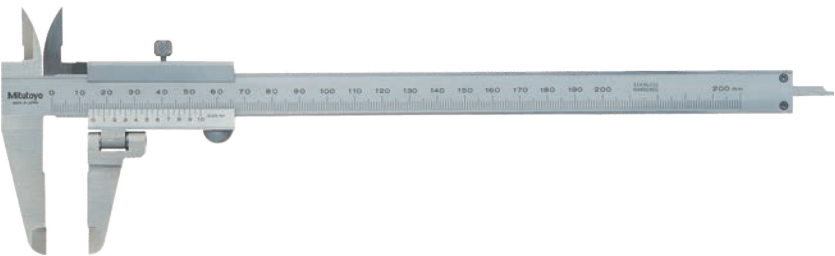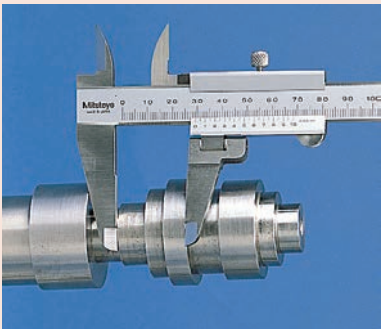

536-212

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Uwagi	Masa [g]
536-212	0-200	Zakres obrotu 90 ° ±	190

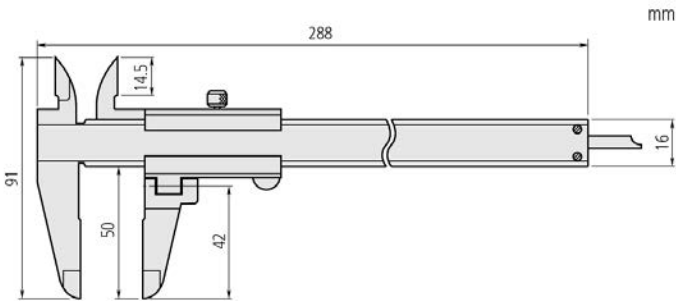

Suwmiarka centrująca ABSOLUTE Digimatic ze szczękami tylnymi

Seria 573

Suwmiarki Digimatic z tylnymi szczękami centrującymi posiadają następujące zalety:

- Przeznaczone specjalnie do pomiaru odległości między środkami otworów lub odległości od środka otworu do krawędzi.
- Dzięki szczękom umieszczonym na spodzie suwmiarki, możliwy jest odczyt przy patrzeniu z góry.
- Bezpośredni odczyt wyniku pomiaru rozstawu otworów możliwy jest dzięki funkcji ustawiania przesunięcia.

ABSOLUTE®

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
ZERO / ABS przełączane	●
OFFSET*	●
ON/OFF	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●
PRESET	●

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabela (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeczona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5000 godzin
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 7 mm
Dostawa	W etui i 1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
02AZD790C	Kabel danych U-WAVE, z przyciskiem danych
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



573-116-10
Typ środek-do-środka



573-118-10
Typ krawędź-do-środka

Metryczne


Typ środek-do-środka

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Masa [g]
573-116-10	10,1-200	±0,1 mm	485
573-117-10	10,1-300	±0,15 mm	580


Metryczne

Typ krawędź-do-środka


Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Masa [g]
573-118-10	10,1-200	±0,1 mm	490
573-119-10	10,1-300	±0,15 mm	585




573-118-10
573-119-10

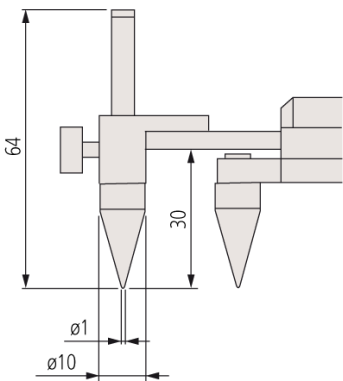

573-116-10
573-117-10



Typ krawędź-do-środka



Typ środek-do-środka



Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, z jedną baterią

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
02AZD790A	Kabel łączący U-Wave, z przyciskiem danych IP, typ dla suwmiarek
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki


Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05 mm
Dostawa	W etui




mm

Suwmiarka punktowa

Seria 573

Suwmiarki punktowe o bardzo precyzyjnie szlifowanych szczękach.

- Wąsko zakończone szczęki mieszczą się w niewielkich rowkach, co czyni łatwiejszymi wiele wcześniej trudnych do wykonania pomiarów zewnętrznych.

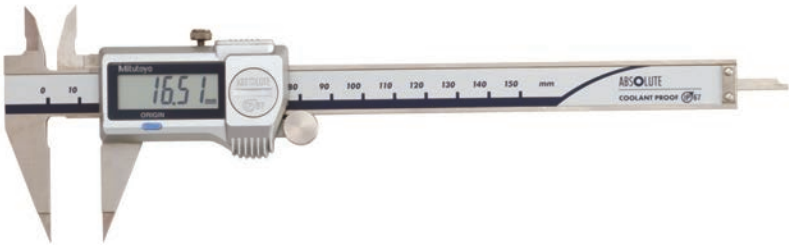

573-621-20 punktowe szczęki pomiarowe

Metryczne


Wąskie szczęki pomiarowe

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-625-20	0-150	± 0,02 mm	●	163
573-626-20	0-150	± 0,02 mm		163


Metryczne

Punktowe szczęki pomiarowe

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-621-20	0-150	± 0,02 mm	●	163
573-622-20	0-150	± 0,02 mm		163




Punktowe szczęki pomiarowe



Wąskie szczęki pomiarowe

Seria 536

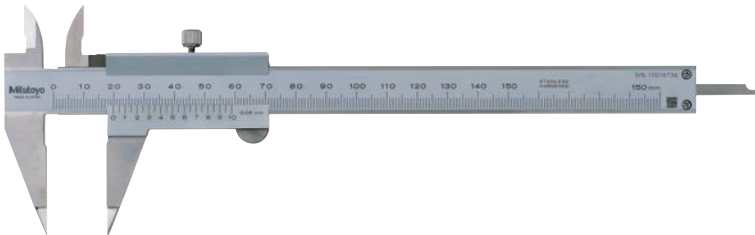

536-121

Metryczne


Nr	Zakres [mm]	Masa [g]
536-121	0-150	150

Suwmiarka o szczękach ostrzowych

Seria 573

Suwmiarka o cienkich szczękach pomiarowych posiadająca następujące zalety:


- Cienkie ostrzowe szczęki mieszczą się w bardzo wąskich rowkach, co czyni pomiary łatwiejszymi.
- Powierzchnie pomiarowe do pomiarów zewnętrznych z węgla spiekane.

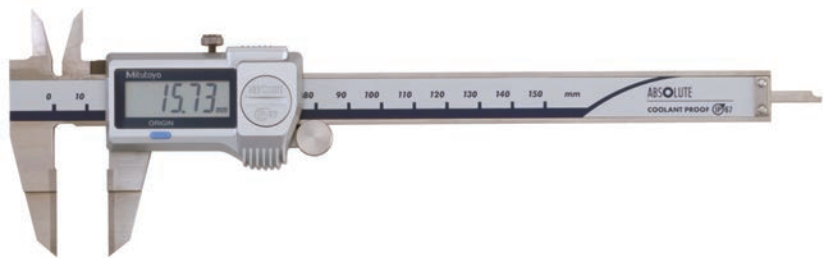


573-634-20

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-634-20	0-150	±0,02 mm		168
573-635-20	0-150	±0,02 mm		168

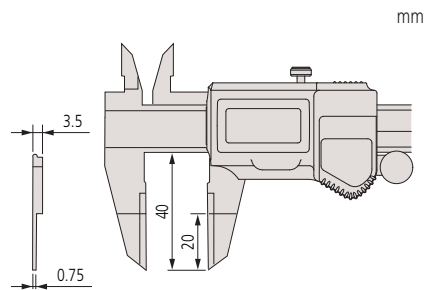

Seria 536

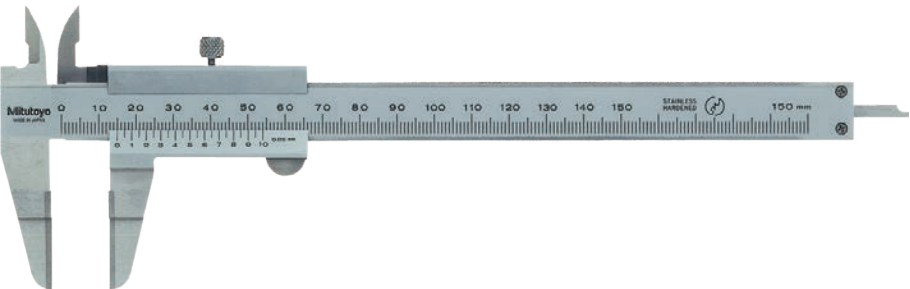

536-134

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Masa [g]
536-134	0-150	±0,05 mm	229	20	40	0,75	16	3	140
536-135	0-200	±0,05 mm	286	25	50	0,75	16	3	180
536-136	0-300	±0,08 mm	403	30	64	1	16	3,8	420

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	
Sygnalizacja niskiego napięcia	
Wyjście danych	

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabela (bez uwzględnienia błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny


Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05mm
Dostawa	W miękkim etui

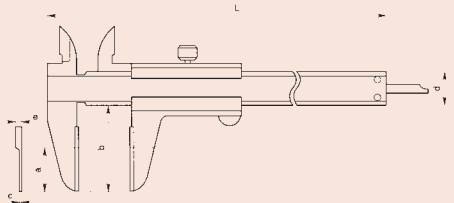

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna


Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44



Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic do podcięć zewnętrznych

Seria 573

Suwmiarka do podcięć zewnętrznych przeznaczona do pomiarów w trudno dostępnych miejscach.

- Umożliwia pomiary grubości ścianek wewnątrz otworów i wnęk.



573-651-20



573-652-20
Szczęki punktowe



Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-651-20	0-150	±0,03 mm	●	157
573-653-20	0-150	±0,03 mm		157

Metryczne

Szczęki punktowe

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-652-20	0-150	±0,03 mm	●	157
573-654-20	0-150	±0,03 mm		157

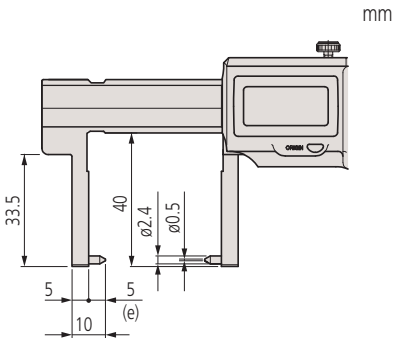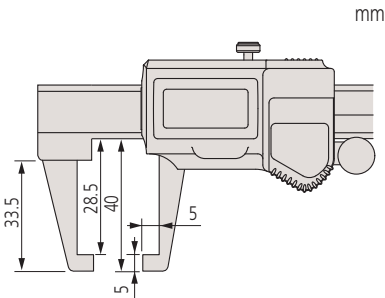

Szczęki punktowe

Suwmiarka noniuszowa do podcięć zewnętrznych



Seria 536

Suwmiarka do podcięć zewnętrznych przeznaczona do pomiarów w trudno dostępnych miejscach.


- Umożliwia pomiary grubości ścianek wewnątrz otworów i wnek.

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05mm
Dostawa	W miękkim etui

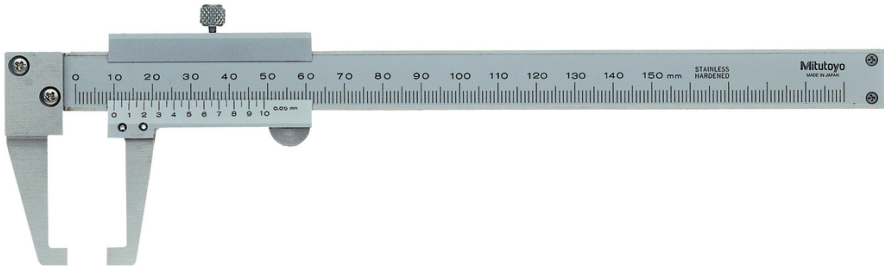

536-151

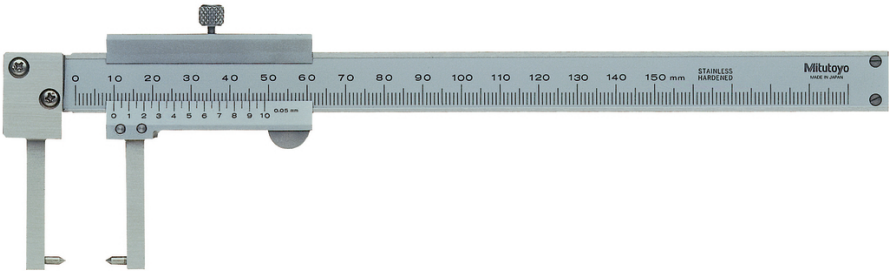

536-152
Ze szczękami punktowymi


Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Masa [g]
536-151	0-150	140


Metryczne

Szczęki punktowe

Nr	Zakres [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Masa [g]
536-152	0-150	229	38	5	5	16	2	140



536-151

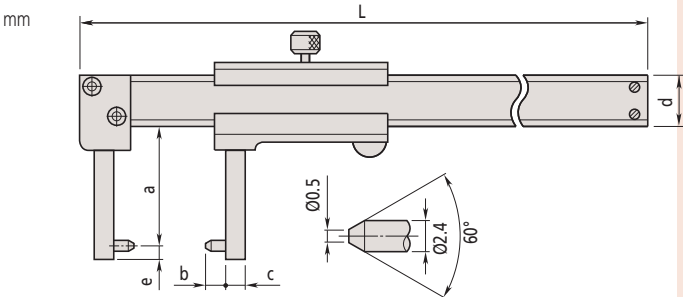

536-152
Typ ze szczękami punktowymi

Suwmiarka o szczękach nożowych

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	
Sygnalizacja niskiego napięcia	
Wyjście danych	

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeczona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wypożyczenie specjalne


Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44


Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela. (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Podziałka	0,05 mm
Dostawa	W miękkim etui

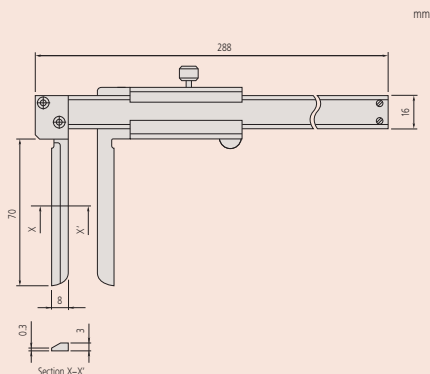**Seria 573**

Suwmiarka o szczękach nożowych posiadająca następujące cechy:


- Opracowana specjalnie do pomiarów wewnętrznych w trudno dostępnych miejscach.
- Posiada długie i wąskie szczęki o nożowych krawędziach.

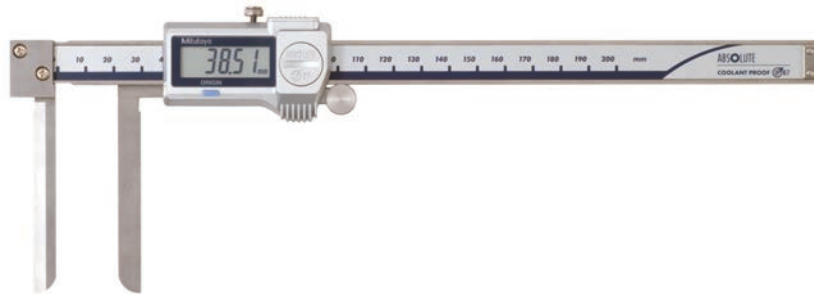


573-642-20

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-642-20	10,1-200	±0,05 mm		227
573-643-20	10,1-200	±0,05 mm		227

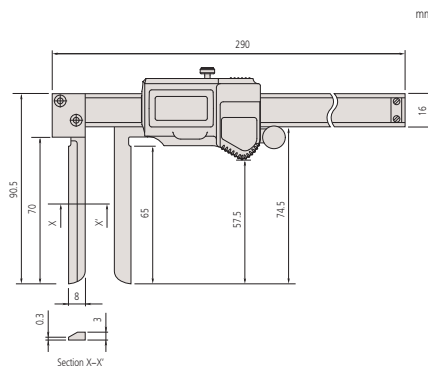

Seria 536

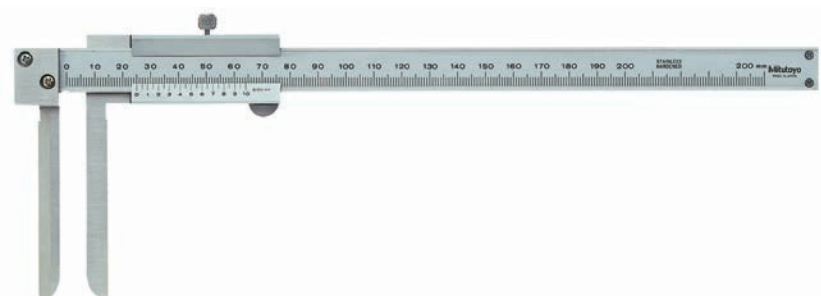

536-142

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Masa [g]
536-142	10,1-200	210

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic do pomiarów wewnętrznych

Seria 573

Opracowana specjalnie do pomiarów wewnętrznych w trudno dostępnych miejscach.



573-645-20



573-646-20
Szczęki punktowe



Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-645-20	10,1-160	±0,05 mm		147
573-647-20	10,1-160	±0,05 mm		147

Metryczne

Szczęki punktowe

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-646-20	20,1-170	±0,03 mm		157
573-648-20	20,1-170	±0,03 mm		157

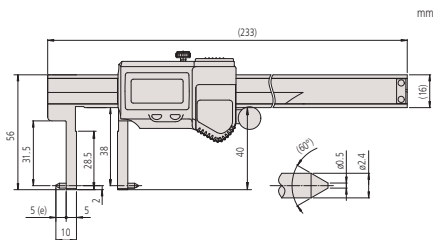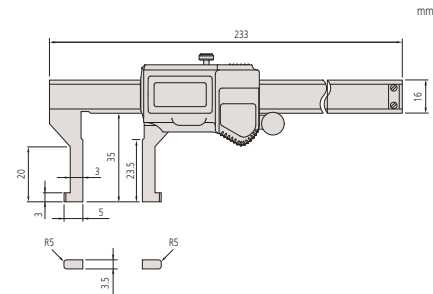

Punktowe

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	
OFFSET*	
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	
Sygnalizacja niskiego napięcia	
Wyjście danych	

Specyfikacja techniczna


Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44





* 20 mm

Suwmiarka wewnętrzna


Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05 mm
Dostawa	W miękkim etui



Seria 536

- Opracowana specjalnie do pomiarów wewnętrznych w trudno dostępnych miejscach.

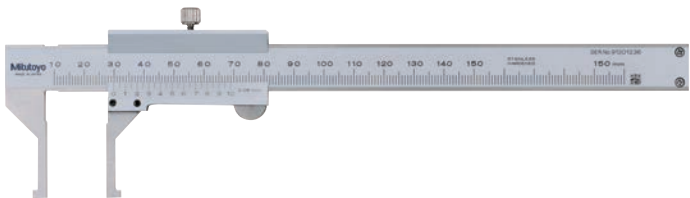

536-145



536-146

Typ ze szczękami punktowymi


Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Masa [g]
536-145	10,1-150	±0,05 mm	130


Metryczne

Typ ze szczękami punktowymi

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	Masa [g]
536-146	20,1-150	±0,05 mm	229	16	38	31	5	5	2	140
536-147	30,1-300	±0,08 mm	403	20	98	89	5	10	2	370
536-148	70,1-450	±0,1 mm	610	25	145	136	10	25	5	1250
536-149	70,1-600	±0,12 mm	750	25	145	136	10	25	5	1430

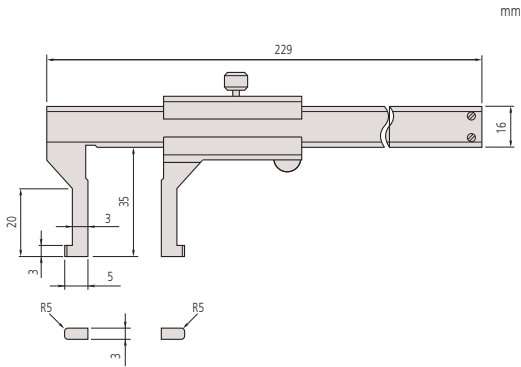

536-145

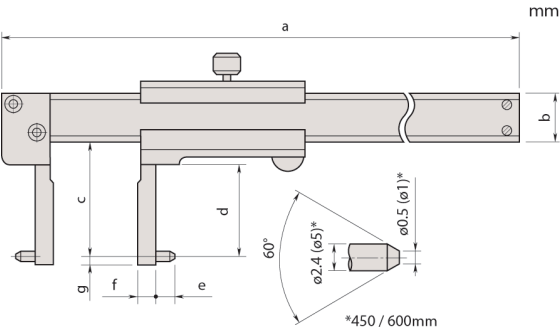

Typ ze szczękami punktowymi

Suwmiarka do pomiaru grubości rur

Seria 573

Suwmiarka do pomiaru grubości rur przeznaczona specjalnie do pomiaru kształtu okrągłych przedmiotów:


- Szczeka stała jest okrągłym trzpieniem ułatwiającym pomiary grubości ścianek rur.




573-661-20

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Rolka dojazdowa	Masa [g]
573-661-20	0-150	±0,05 mm		167
573-662-20	0-150	±0,05 mm		167

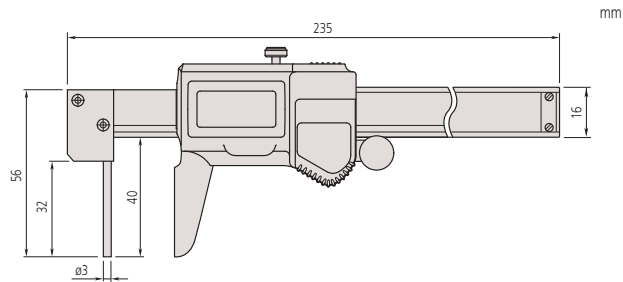

Seria 536

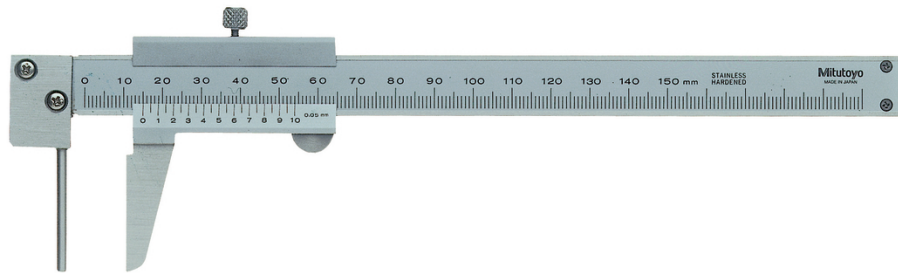

536-161

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Masa [g]
536-161	0-150	150

Funkcje	Seria 573
ORIGIN (zerowanie ABS)	
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	
Sygnalizacja niskiego napięcia	
Wyjście danych	

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabela (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny



Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44





Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
Podziałka	0,05 mm
Dostawa	W miękkim etui

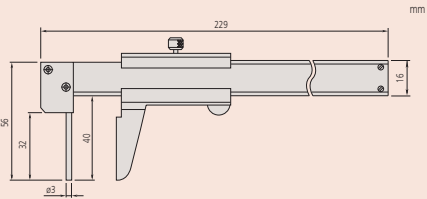

Specyfikacja techniczna

Dokładność	±0,03 mm
Podziałka	0,02mm
Dostawa	W miękkim etui

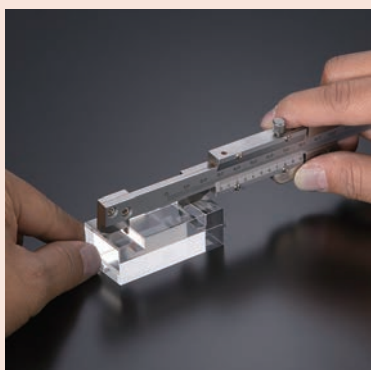

Suwmiarka noniuszowa do podcięć wewnętrznych

Seria 536

Te suwmiarki ze szczękami w postaci haków służą do pomiaru szerokości rowków i podcięć w otworach.




536-171



536-172

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Pomiar wewn. od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	Masa [g]
536-171	0-200	10,1 mm	320	28			12	4	5	3,5	170
536-172	0-200	2,1 mm	320	28	28,5	20	12	4	1	3,5	200

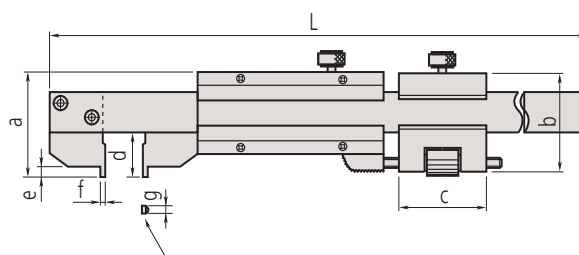


Powierzchnie pomiarowe
536-171: promień 5 mm
536-172: płaskie


Wyposażenie dodatkowe suwmiarek

Poprzeczka do pomiaru głębokości

- Dla suwmiarek noniuszowych, czujnikowych i cyfrowych z głębokościomierzem.
- Precyzyjnie szlifowana powierzchnia podstawy.
- Zacisk blokujący



050084-10



050083-10

Metryczne

Nr	Możliwość stosowania z suwmiarkami o zakresach	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Masa [g]
050083-10	100, 150 i 200 mm	25	75	24,5	9	16	130
050084-10	100, 150 i 200 mm	25	100	24,5	9	16	160
050085-10	300 mm	30	125	28,5	11,5	20	270



Przykład zastosowania



Przykłady zastosowania

