



Głębokościomierze mikrometryczne
Strona 206



Głębokościomierze
Strona 209



Wypożyczenie głębościomierzy
Strona 218

Głębokościomierze mikrometryczne

Seria 128

- Trzpień pomiarowy $\varnothing$ 4mm.
- Grzechotka zapewnia stałą siłę nacisku.
- Blokada trzpienia pomiarowego.
- Dostępny jest model trzpienia z końcówką z węgla spiekanego.



128-101

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Poprzeczka (S x G)	Masa [g]
128-101	0-25	63,5 x 16 mm	200
128-102	0-25	101,6 x 16 mm	250

Metryczne

Węglkowa końcówka trzpienia pomiarowego

Nr	Zakres [mm]	Poprzeczka (S x G)	Masa [g]
128-103	0-25	63,5 x 16 mm	200
128-104	0-25	101,6 x 16 mm	250

Specyfikacja techniczna


Podziałka	0,01 mm
Zakres pomiarowy	25 mm
Skok gwintu wrzeciona	0,5 mm z blokadą wrzeciona
Błąd posuwu głowicy (0-25 mm)	$\pm 3 \mu\text{m}$
Plaskość powierzchni odniesienia (poprzeczki)	1,3 μm (63,5 mm) 2 μm (101,6 mm)
Plaskość czoła trzpienia	0,3 μm
Równoległość czoła trzpienia do powierzchni odniesienia (poprzeczki)	$(4+L/50) \mu\text{m}$ L=max. mierzona długość (mm)
Powierzchnie pomiarowe	Hartowane, szlifowane precyzyjnie, docierane precyzyjnie
Podstawa	Hartowana stal narzędziowa
Skala	Bęben i tuleja matowo chromowane, $\varnothing$ 18 mm
Nacisk pom.	5-10 N
Dostawa	Dostarczane z etui i kluczem



Głębokościomierz mikrometryczny z wymiennymi trzpieniami

Specyfikacja techniczna

Podziałka	0,01 mm
Zakres pomiarowy	25 mm
Skok gwintu wrzeciona	0,5 mm z blokadą wrzeciona
Błąd posuwu głowicy (0-25 mm)	±3 µm
Błędy punktów zerowych trzpieni	±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm)
Plaskość powierzchni odniesienia (poprzeczki)	1,3 µm dla 63,5 mm 2 µm dla 101,6 mm
Plaskość czoła trzpienia	0,3 µm
Równoległość czoła trzpienia do powierzchni odniesienia (poprzeczki)	(4+ L/50) µm L=maks. długość pomiaru (mm)
Powierzchnie pomiarowe	Hartowane, szlifowane precyzyjnie, docierane precyzyjnie
Podstawa	Hartowana stal narzędziowa
Skala	Bęben i tuleja matowo chromowane, ø 18 mm
Nacisk pom.	5-10 N
Dostawa	Z etui i kluczem



Seria 129

Głębokościomierz mikrometryczny z wymiennymi trzpieniami zapewniającymi szeroki zakres pomiarów posiada następujące cechy:

- Wymienne trzpień ø 4mm, o docieranych końcówkach pomiarowych, zapewniają szeroki zakres pomiarowy inkrementowany co 25mm.
- Grzechotka zapewnia stałą siłę docisku.
- Przyrząd posiada blokadę trzpienia pomiarowego.




129-112

Metryczne Poprzeczka 101,6 x 16 mm

Nr	Zakres [mm]	Liczba trzpieni	Masa [g]
129-155	0-25		290
129-113	0-50	2	310
129-114	0-75	3	330
129-115	0-100	4	355
129-116	0-150	6	410
129-153	0-300	12	640

Metryczne Poprzeczka 63,5 x 16 mm

Nr	Zakres [mm]	Liczba trzpieni	Masa [g]
129-154	0-25		240
129-109	0-50	2	260
129-110	0-75	3	280
129-111	0-100	4	310
129-112	0-150	6	370
129-152	0-300	12	600

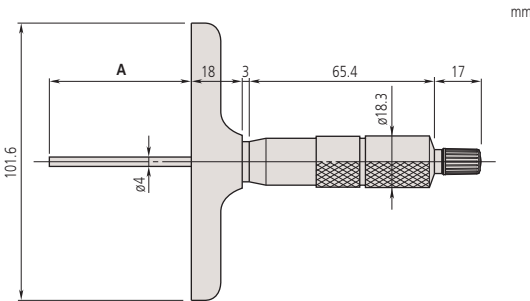

A - Zakres

Funkcje	Seria 547
ZERO / ABS przełączane	●
Ocena GO/±NG	●
Wyjście danych DIGIMATIC	●
DATA/HOLD	●
Funkcja blokady	●
PRESET	●
Obliczenia	●
Zmiana kierunku zliczania	●

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela (wyluczając błąd kwantyzacji)
Posuw	12,7 mm
Końcówka pomiarowa	Kulka węglikowa
Alarm	Słaba bateria błąd odczytu błąd przepelnienia błąd ustawienia tolerancji
Skala	Pojemnościowy enkoder ABSOLUTE
Zasilanie	1 bateria SR-44
Czas życia baterii	około 7000 godzin
Nacisk pomiarowy	≤ 1,5 N
Dostawa	W etui, przedłużacz 10, 20,3 (2 szt.), 100 mm

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
905338	Kabel Digimatic, (1 m)
905409	Kabel Digimatic, (2 m)
06AFM380F	Kabel Input Tool Direct USB, 2 m
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ z brzęczykiem
02AZD730G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, typ IP67
02AZD790F	Kabel danych, dla U-WAVE

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44
21AZB149	Dźwignia wrzeczona, (do 10mm)
21JAA224	Standardowa końcówka, 17 mm

ABSOLUTE Digimatic Indicator Depth Gauge

ABSOLUTE®

Seria 547


Ten głębokościomierz cyfrowy ABSOLUTE oferuje następujące korzyści:

- Jest wyposażony w cyfrowy czujnik ABSOLUTE typu ID-C
- Powierzchnie pomiarowe są ze stali hartowanej, precyzyjnie szlifowane oraz docierane



Metryczne		Z czujnikiem 543-400BD			
Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Plaskość poprzeczki	Wymiary podstawy [mm]	Masa [g]
547-251	0-200	± 5 µm	2 µm	63,5 x 16	290
547-252	0-200	± 5 µm	2 µm	101,6 x 16	340

Metryczne		Z czujnikiem 543-390BD			
Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Plaskość poprzeczki	Wymiary podstawy [mm]	Masa [g]
547-211	0-200	± 20 µm	5 µm	63,5 x 16	290
547-212	0-200	± 20 µm	5 µm	101,6 x 16	340

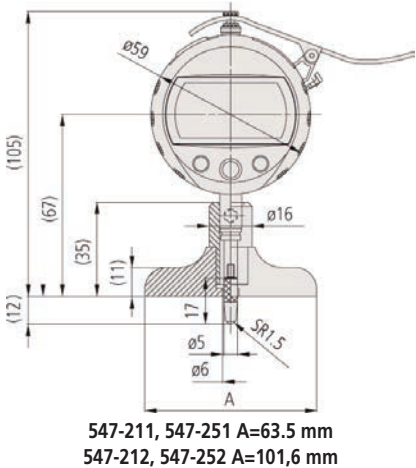

547-211, 547-251 A=63.5 mm
547-212, 547-252 A=101,6 mm

Głębokościomierz z czujnikiem analogowym

Seria 7

Głębokościomierz czujnikowy posiadający następujące cechy:

- Poprzeczka prostokątna
- Powierzchnia pomiarowa poprzeczki jest hartowana, szlifowana i docierana.



7211



7214



7231

Metryczne

Z poziomym czujnikiem Nr 1.162

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Posuw [mm]	Płaskość poprzeczki [μm]	Nacisk pomiarowy [N]	Wymiary podstawy [mm]	Końcówka pomiarowa	Przedłużacze	Masa [g]
7231	0-200	±15 μm	5	5	≤ 1,4	63,5 x 16	Kulka R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	200

Metryczne

Z czujnikiem Nr 2.902SB

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Posuw [mm]	Płaskość poprzeczki [μm]	Nacisk pomiarowy [N]	Wymiary podstawy [mm]	Końcówka pomiarowa	Przedłużacze	Masa [g]
7210	0-10	±15 μm	10	5	≤ 1,4	40 x 16	Kulka R = 0,2 mm		200
7211	0-200	±15 μm	10	5	≤ 1,4	63,5 x 16	Kulka R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	245
7212	0-200	±15 μm	10	5	≤ 1,4	101,6 x 16	Kulka R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	295
7220	0-200	±15 μm	10	5	≤ 1,4	100 x 18	Kulka R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	374
7221	0-200	±15 μm	10	5	≤ 1,4	150 x 18	Kulka R = 1,5 mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	820

Metryczne



Z czujnikiem Nr 2.952SB

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Posuw [mm]	Płaskość poprzeczki [μm]	Nacisk pomiarowy [N]	Wymiary podstawy [mm]	Końcówka pomiarowa	Przedłużacze	Masa [g]
7213	0-210	±30 μm	30	5	≤ 2,5	63,5 x 16	Kulka R = 1,5 mm	30, 60, 90 mm	265
7214	0-210	±30 μm	30	5	≤ 2,5	101,6 x 16	Kulka R = 1,5 mm	30, 60, 90 mm	315




Specyfikacja techniczna

Podziałka


0,01 mm



7211 A= 63.5mm
7212 A= 101.6mm



7213 A= 63.5mm
7214 A= 101.6mm



7231 A= 63.5mm

Głębokościomierz z czujnikiem analogowym

Specyfikacja techniczna

Podziałka	0,01 mm
-----------	---------

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
137413	Końcówka igłowa, R 0,2 mm, 17 mm
21JAA224	Standardowa końcówka, 17 mm
21JAA226	Standardowa końcówka, 22 mm

Seria 7

Głębokościomierz czujnikowy z analogowym czujnikiem zegarowym.

- Okrągła poprzeczka.
- Powierzchnia pomiarowa poprzeczki jest hartowana, szlifowana i docierana.



7222




7224


Metryczne

Okrągła poprzeczka z czujnikiem Nr 2.902SB.

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Posuw [mm]	Płaskość poprzeczki [μm]	Nacisk pomiarowy [N]	Wymiary podstawy [mm]	Końcówka pomiarowa	Masa [g]
7222	10	±15 μm	10	5	≤ 1,4	ø 16	Igła, R = 0,2 mm	165
7223	10	±15 μm	10	5	≤ 1,4	ø 25	Igła, R = 1,5 mm	180
7224	10	±15 μm	10	5	≤ 1,4	ø 40	Igła, R = 1,5 mm	195

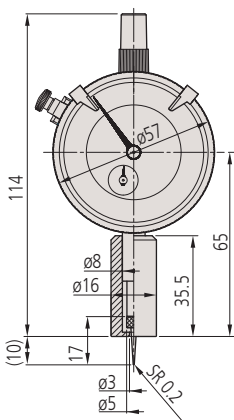

7222

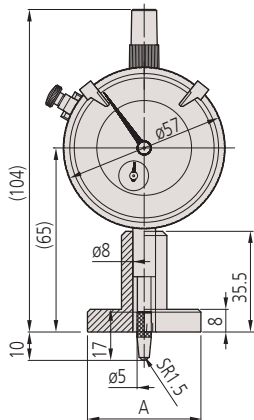

7223 A= ø25mm
7224 A= ø40mm

Głębokościomierz suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic

Seria 571

Model standardowy głębokościomierza suwmiarkowego posiada następujące cechy:

- System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.
- Hartowana i docierana poprzeczka i powierzchnie pomiarowe.
- Duże znaki wyświetlacza o wysokości 9mm ułatwiają odczyt.
- Wyjątkowo długi czas życia baterii


ABSOLUTE®



571-201-30

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	Poprzeczka (S x G)	Masa [g]
571-201-30	0-150	±0,02 mm	239	100 x 6 mm	207
571-202-30	0-200	±0,02 mm	289	100 x 6 mm	227
571-203-20	0-300	±0,03 mm	403	100 x 6 (6,3) mm	257
571-204-10	0-450	±0,05 mm	635	250 x 10 mm	1270
571-205-10	0-600	±0,05 mm	785	250 x 10	1400
571-206-10	0-750	±0,06 mm	935	250 x 10	1530
571-207-10	0-1000	±0,07 mm	1200	250 x 10	1760

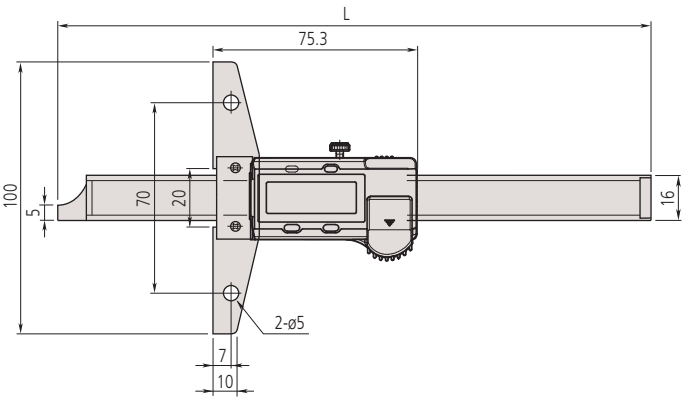

Zakres do 300 mm

Funkcje	Seria 571
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
ZERO / ABS przełączane	●
ON/OFF	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna


Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabele (bez uwzględnienia błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Powtarzalność	0,01 mm
Czas życia baterii	około 18000 godzin (150, 200 mm) około 20000 godzin (> 200 mm)
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm, (150/200/300 mm), 10 mm (> 300 mm)
Dostawa	W etui, zawiera 1 baterię

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
959149	Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z przyciskiem danych, 1 m
959150	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool Direct z przyciskiem danych, 2 m
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF300	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ standardowy
959143	Moduł podtrzymywania odczytu
900370	Poprzeczka 180 mm, dla zakresów do 300 mm
900371	Poprzeczka 260 mm, dla zakresów do 300 mm
900372	Poprzeczka 320 mm, dla zakresów do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

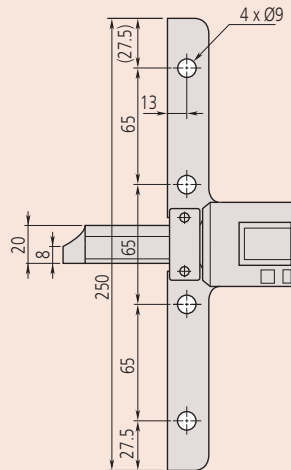

zakres > 300mm

Funkcje	Seria 571
ORIGIN (zerowanie ABS)	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●
Wyjście danych	●

Specyfikacja techniczna


Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Powtarzalność	0,01 mm
Czas życia baterii	około 5 lat (150, 200 mm) 5000 godzin (300 mm)
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Dostawa	W etui, zawiera 1 baterię

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny
900370	Poprzeczka 180 mm, dla zakresów do 300 mm
900371	Poprzeczka 260 mm, dla zakresów do 300 mm
900372	Poprzeczka 320 mm, dla zakresów do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

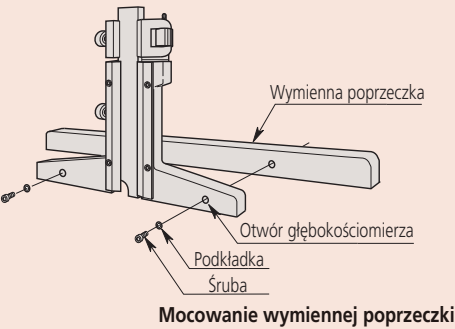

Głębokościomierz suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic

Seria 571

Głębokościomierz suwmiarkowy IP67 odporny na działanie chłodziwa


- System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.
- Hartowana i docierana poprzeczka i powierzchnie pomiarowe.
- Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa ochrony IP67) umożliwiającą stosowanie tego produktu przy maszynach obróbkowych, gdzie może dochodzić do zachlapania chłodziwem
- Poprzeczka i powierzchnie pomiarowe są hartowane i docierane.
- Wyjątkowo odporny na działanie chłodziw i smarów.




571-252-20

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	Poprzeczka (S x G)	Masa [g]
571-251-20	0-150	± 0,02 mm	239	100x 6 mm	199
571-252-20	0-200	± 0,02 mm	289	100 x 6 mm	219
571-253-10	0-300	±0,03 mm	404	100 x 6 (6,3) mm	357

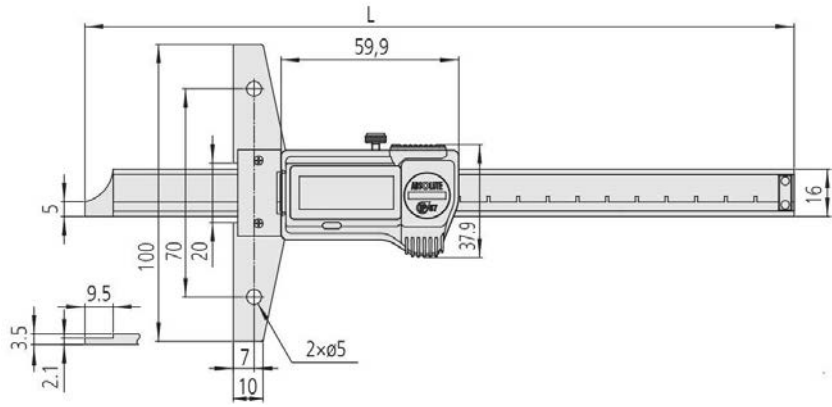

Zakres: 0-150 mm, 0-200 mm

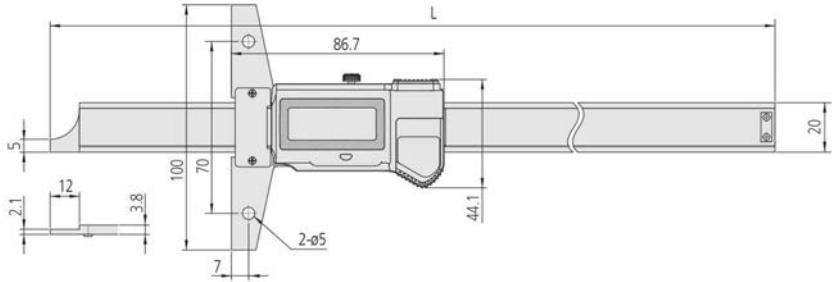

Zakres: 0-300 mm


Głębokościomierz suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic IP67 Typ z hakiem / Typ z trzpieniem

Seria 571

- Bezpośredni odczyt wyników pomiaru objętości powierzchni haka dzięki funkcji OFFSET, która kompensuje 10 mm (0,4") szerokości haka.



571-255-20

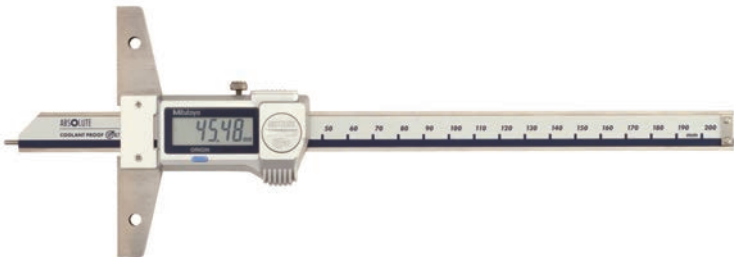

571-302-20

Metryczne


Typ z hakiem

Nr	Zakres Powierzchnia dolna	Zakres Powierzchnia górna	Poprzeczka (S x G)	L [mm]	Masa [g]
571-254-20	10,1 - 160 mm	0-150 mm	100 x 6 mm	249	216
571-255-20	10,1 - 210 mm	0-200 mm	100 x 6 mm	299	236


Metryczne

Typ z okrągłym trzpieniem

Nr	Zakres [mm]	Poprzeczka (S x G)	L [mm]	Masa [g]
571-301-20	0-150	100 x 6 mm	249	207
571-302-20	0-200	100 x 6 mm	299	227

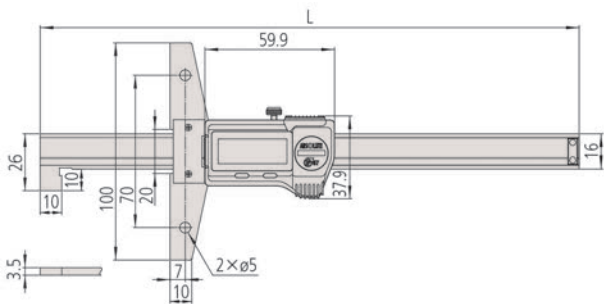

Typ z hakiem

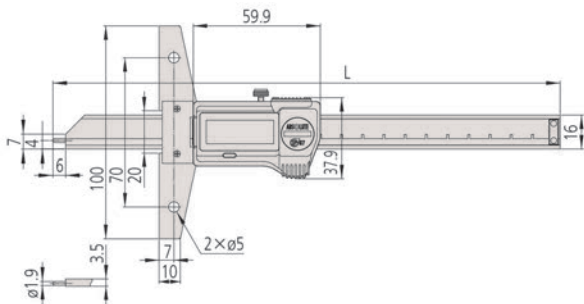

Typ z pinem

Seria 571			
	571-254-20	571-255-20	571-301-20
Funkcje			
ORIGIN (zerowanie ABS)	●	●	●
OFFSET	●	●	●
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności)	●	●	●
Sygnalizacja niskiego napięcia	●	●	●
Wyjście danych	●	●	●

Specyfikacja techniczna


Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	±0,03 mm
Maks. prędkość wrzeciona	Nieograniczona
Powtarzalność	0,01 mm
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny
900370	Poprzeczka 180 mm, dla zakresów do 300 mm
900371	Poprzeczka 260 mm, dla zakresów do 300 mm
900372	Poprzeczka 320 mm, dla zakresów do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44

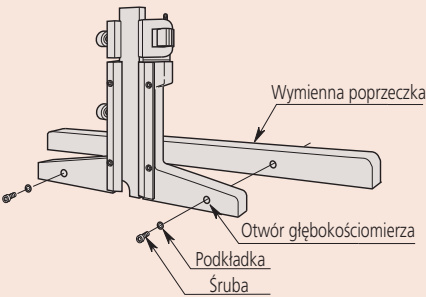

Mocowanie wymiennej poprzeczki

Noniuszowy głębokościomierz suwmiarkowy

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabela
------------	--------------

Wypożenie specjalne

Nr	Opis
900370	Poprzeczka 180 mm, dla zakresów do 300 mm
900371	Poprzeczka 260 mm, dla zakresów do 300 mm
900372	Poprzeczka 320 mm, dla zakresów do 300 mm




527-201 wraz z 900372

Seria 527

Noniuszowy głębokościomierz suwmiarkowy o następujących cechach:

- Poprzeczka i powierzchnie pomiarowe są hartowane i precyzyjnie docierane.
- Dostępne są modele z dojazdem precyzyjnym.

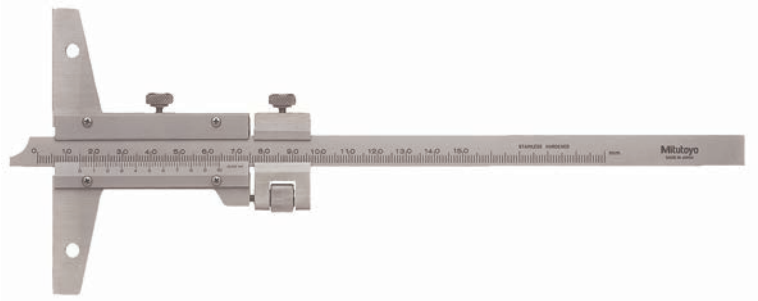

527-201 z 900372


Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Poprzeczka (S x G)	L [mm]	Masa [g]
527-201	0-150	±0,05 mm	0,05 mm	100 x 6,5	260	240
527-121	0-150	±0,03 mm	0,02 mm	100 x 6,5	260	215
527-202	0-200	±0,05 mm	0,05 mm	100 x 6,5mm	310	260
527-122	0-200	±0,03 mm	0,02 mm	100 x 6,5mm	310	230
527-203	0-300	±0,08 mm	0,05 mm	100 x 6,5 mm	410	300
527-123	0-300	±0,04 mm	0,02 mm	100 x 6,5mm	410	265
527-204	0-600	±0,1 mm	0,05 mm	250 x 10 mm	800	1510
527-205	0-1000	±0,15 mm	0,05 mm	250 x 10mm	1200	1880


Metryczne

Z dojazdem precyzyjnym

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Podziałka	Poprzeczka (S x G)	L [mm]	Masa [g]
527-101	0-150	±0,03 mm	0,02 mm	100 x 6,5mm	260	280
527-102	0-200	±0,03 mm	0,02 mm	100 x 6,5mm	310	300
527-103	0-300	±0,04 mm	0,02 mm	100 x 6,5mm	410	350
527-104	0-600	±0,05 mm	0,02 mm	250 x 10mm	800	1510
527-105	0-1000	±0,07 mm	0,02 mm	250 x 10mm	1200	1880

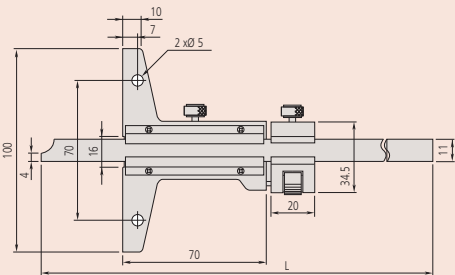

Zakres: 0-150 mm, 0-200 mm, 0-300 mm

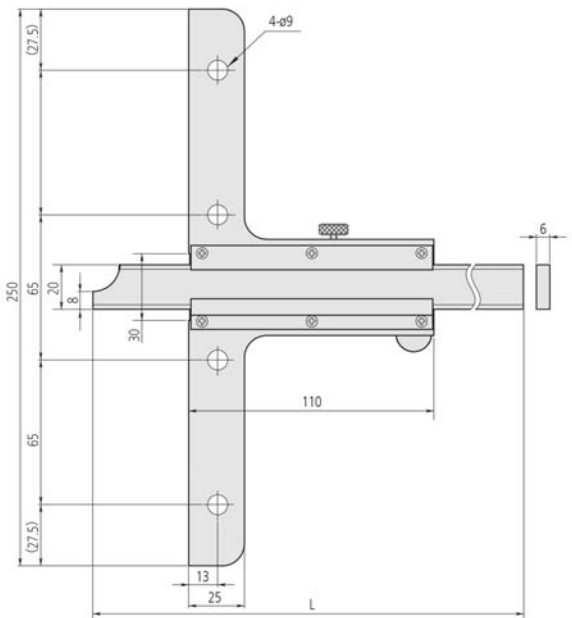


Zakres: 0-600 mm, 0-1000 mm

Noniuszowy głębokościomierz suwmiarkowy z hakiem

Seria 527

Noniuszowy głębokościomierz suwmiarkowy z hakiem posiada następujące cechy:

- Zakończenie prowadnicy w kształcie haka pozwala na pomiary głębokości i grubości podcięć i odsadzeń uzupełniające pomiary przyrządami standardowymi.
- Dostępne są modele z dojazdem precyzyjnym.

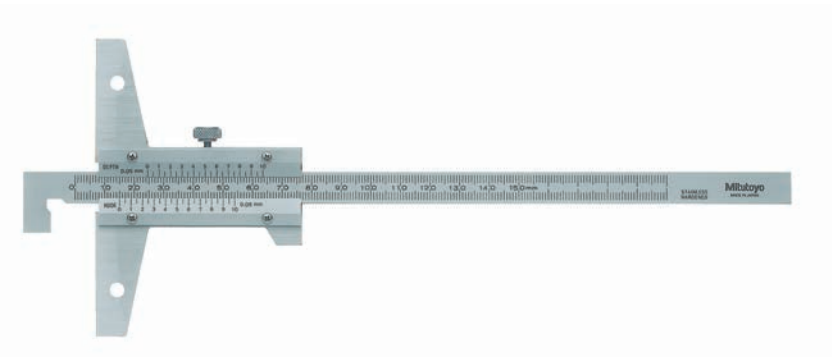

527-401



Metryczne

Nr	Dokładność	Zakres Powierzchnia dolna	Zakres Powierzchnia górna	Podziałka	L [mm]	Masa [g]
527-401	±0,05 mm	10,1-150 mm	0-150 mm	0,05 mm	260	240
527-402	±0,05 mm	10,1-200 mm	0-200 mm	0,05 mm	310	240
527-403	±0,08 mm	10,1-300 mm	0-300 mm	0,05 mm	410	270

Metryczne

Z dojazdem precyzyjnym

Nr	Dokładność	Zakres Powierzchnia dolna	Zakres Powierzchnia górna	Podziałka	L [mm]	Masa [g]
527-411	±0,03 mm	10,1-150 mm	0-150 mm	0,02 mm	260	280
527-412	±0,03 mm	10,1-200 mm	0-200 mm	0,02 mm	310	300
527-413	±0,04 mm	10,1-300 mm	0-300 mm	0,02 mm	410	350

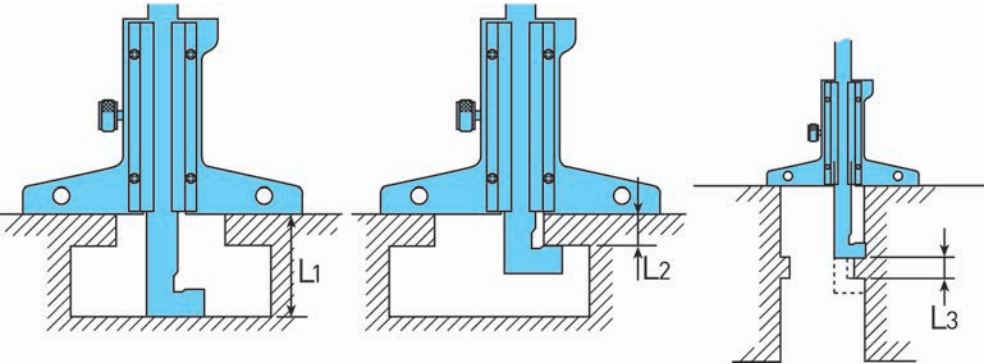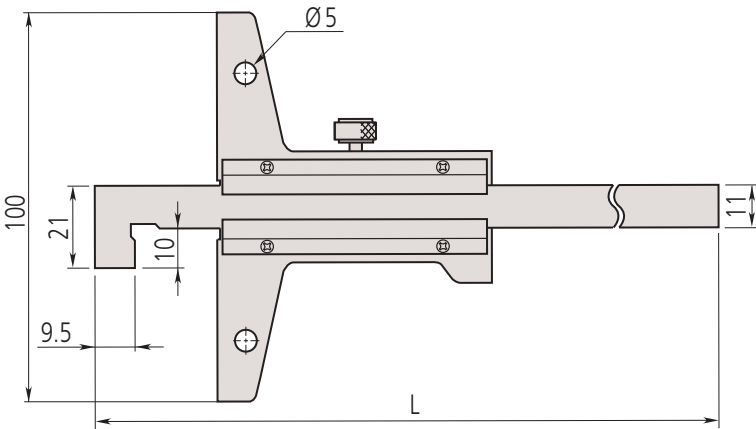


L1 = Odczyt z noniusza głębokości / L2 = Odczyt z noniusza haka / L3 = Odczyt z noniusza haka - z noniusza głębokości

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz tabele
------------	--------------

Wyposażenie specjalne

Nr	Opis
900370	Poprzeczka 180 mm, dla zakresów do 300 mm
900371	Poprzeczka 260 mm, dla zakresów do 300 mm
900372	Poprzeczka 320 mm, dla zakresów do 300 mm

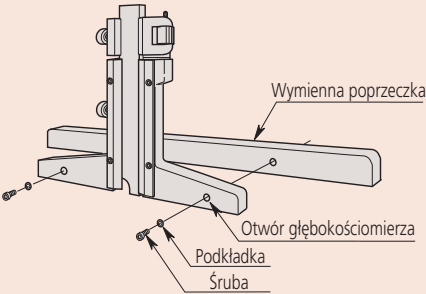



Mocowanie wymiennej poprzeczki

Specyfikacja techniczna

Dokładność	Patrz lista parametrów
Podziałka	0,05 mm
Wymiary podstawy	100 x 6,5 mm (Sz x Gr) mm

Wposażenie specjalne


Nr	Opis
900370	Poprzeczka 180 mm, dla zakresów do 300 mm
900371	Poprzeczka 260 mm, dla zakresów do 300 mm
900372	Poprzeczka 320 mm, dla zakresów do 300 mm

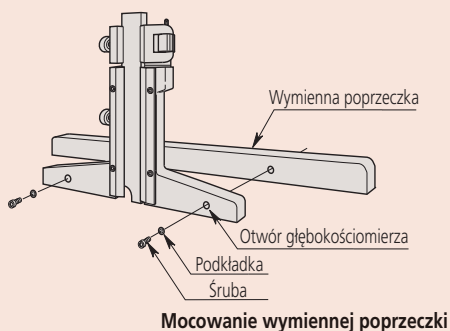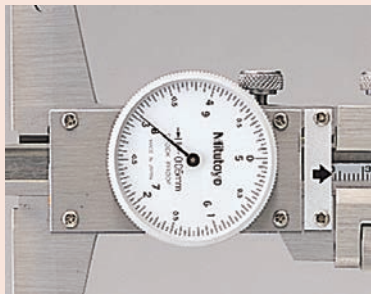

Głębokościomierz czujnikowy

Seria 527


- Łatwa do odczytu tarcza.
- Poprzeczka i powierzchnie pomiarowe są hartowane i precyzyjnie docierane.
- Z pokrętleł dojazdu precyzyjnego.

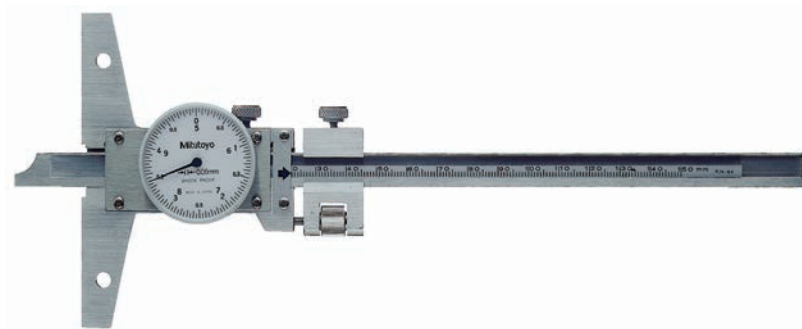

527-301-50

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	L [mm]	Masa [g]
527-301-50	0-150	±0,05 mm	260	280
527-302-50	0-200	±0,05 mm	310	300
527-303-50	0-300	±0,08 mm	410	340

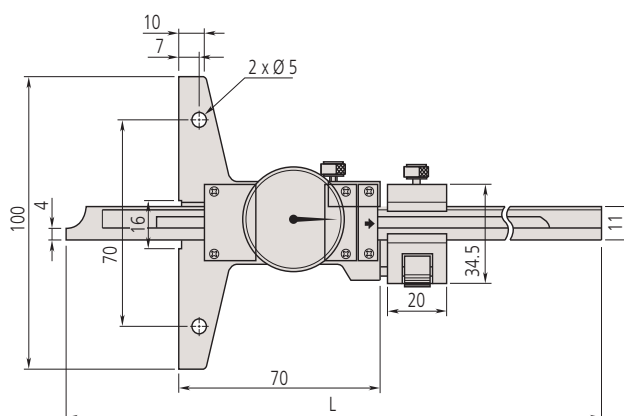

Głębokościomierz do pomiaru bieżnika opon

Seria 571

Model głębokościomierza zaprojektowany specjalnie do pomiarów głębokości bieżników opon.


- Głębokościomierz ABSOLUTE Digimatic utrzymuje (raz ustawioną) pozycję początkową przez cały okres użytkowania baterii.
- Wyjście danych.



571-100-20

Metryczne

Nr	Zakres [mm]	Dokładność	Masa [g]
571-100-20	0-25	±0,02 mm	160

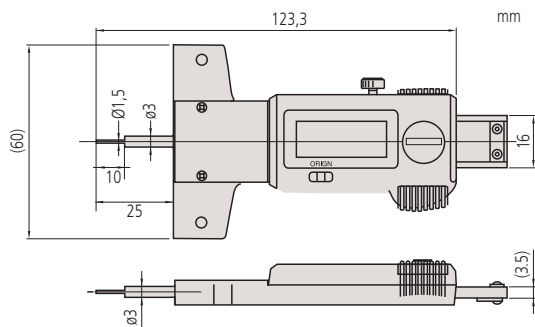

Wposażenie dodatkowe głębokościomierzy

Poprzeczki przedłużające




Poprzeczki te można stosować tylko z modelami głębokościomierzy o zakresie 0-300 mm. Nie można ich mocować do modeli o zakresach 0-600 mm, 0-1000 mm.



900372

Metryczne

Nr	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Liczba otworów	Masa [g]
900370	180	70	55	2	200
900371	260	35	60	5	270
900372	320	70	55	4	345

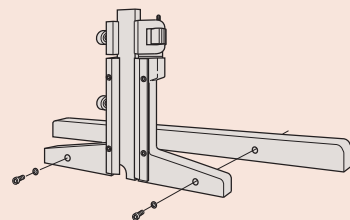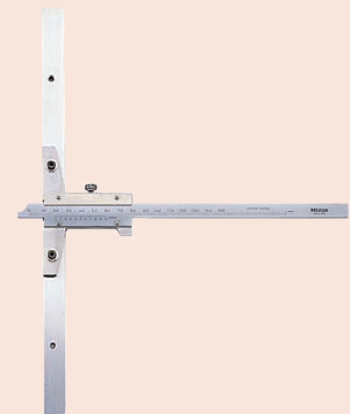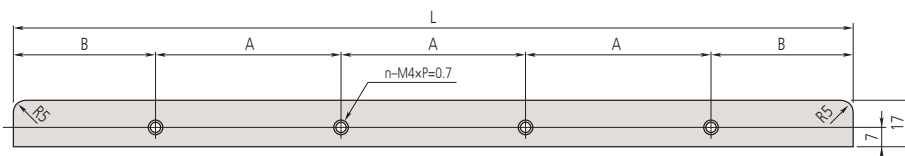

Mocowanie poprzeczki przedłużającej

Funkcje	Seria 571
ORIGIN (zerowanie ABS)	
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)	
Sygnalizacja niskiego napięcia	
Wyjście danych	

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	Patrz tabele (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
Maks. prędkość wrzeczona	nieograniczona
Powtarzalność	0,01 mm
Czas życia baterii	około 5 lat
Wyświetlacz	LCD, wysokość znaków 9 mm
Dostawa	1 bateria w zestawie

Wypożyczenie specjalne

Nr	Opis
05CZA624	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (1 m)
05CZA625	Kabel Digimatic z przyciskiem danych, (2 m)
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ dla suwmiarki
264-620	Bezprzewodowy nadajnik danych U-WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67
264-621	Bezprzewodowy nadajnik dla suwmiarek U-WAVE fit, typ z brzęczykiem
02AZF310	Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ wodoodporny

Artykuły eksploatacyjne

Nr	Opis
938882	Bateria SR-44